

デジタルインバータ溶接機

CO₂/MAG自動溶接機CO₂半自動デジタル溶接機
350A

仕様

項目	モデル	デジタルオートDM350
●標準仕様		
・溶接電源		DM-350
定格入力電圧	V	200/220(50/60Hz共用)
相数		三相
定格入力	kVA	18.5(15kW)
※1 定格使用率	%	60(50)
定格出力電流	A	350
定格負荷電圧	V	36
出力電流範囲	A	30~350
出力電圧範囲	V	12~36
最高無負荷電圧	V	58/64
外形寸法(W×D×H)	mm	250×560×370(ハンドルを含まず)
質量	kg	28
・ワイヤ送給装置	形式	CM-7401
※2 適用ワイヤサイズ	mm	(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
使用ワイヤ		ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
ワイヤ送給速度	m/分	最大22
質量	kg	13
外形寸法(W×D×H)	mm	215×543×350
・送給装置側パワーケーブル	形式	BKPDТ-3802
ケーブル太さ	mm ²	38
・母材側パワーケーブル	形式	BKPDТ-3802
ケーブル太さ	mm ²	38

※1 ()内は付属品の防塵フィルタを使用し目詰まりのない状態での使用率です。

※2 ()内のワイヤサイズをご使用の場合は別売品が必要です。

商品

コードNo.	商品名	寸法 幅×奥行×高(mm)	質量 kg
1104	CO ₂ 半自動デジタル溶接機 350A	250×560×370(ハンドルを含まず)	28


●付属品

コードNo.	商品名
1126	送給装置 リモコン付
1523	中間コードCO ₂ デジタル用 10m
0638	キャプタイヤ 38s 20m
1127	CO ₂ トーチ 350A
1418	ガスゲージ CO ₂ 用
1403	アースクリップ 38s
1402	ボディアース(万力・棒)

●電源設備容量および接続ケーブル

溶接電源		形式	DM-350
電源電圧		V	200/220±10%
相数		-	三相
設備容量		kVA	19以上
配電箱の 容量	ヒューズ	A	70
	漏電ブレーカ	A	75
	ノーヒューズブレーカ		
入力側ケーブル		mm ²	14以上
母材側ケーブル		mm ²	38

●接続図

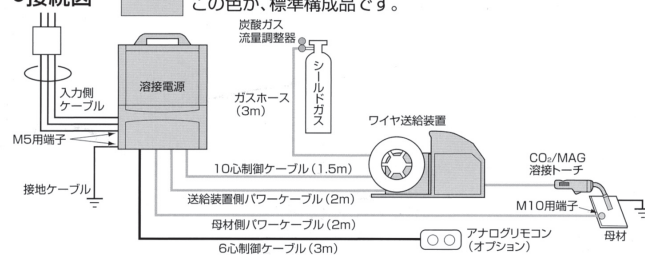

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。