

デジタルインバータ溶接機

CO₂/MAG自動溶接機



CO₂半自動デジタル溶接機 350A

■仕様

項目	モデル	デジタルオートDM350
----	-----	--------------

●標準仕様

・溶接電源		DM-350
定格入力電圧	V	200/220(50/60Hz共用)
相数		三相
定格入力	kVA	18.5(15kW)
※1 定格使用率	%	60(50)
定格出力電流	A	350
定格負荷電圧	V	36
出力電流範囲	A	30～350
出力電圧範囲	V	12～36
最高無負荷電圧	V	58/64
外形寸法(W×D×H)	mm	250×560×370(ハンドルを含まず)
質量	kg	28
・ワイヤ送給装置	形式	CM-7401
※2適用ワイヤサイズ	mm	(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
使用ワイヤ		ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
ワイヤ送給速度	m/分	最大22
質量	kg	13
外形寸法(W×D×H)	mm	215×543×350
・送給装置側パワーケーブル	形式	BKPDТ-3802
ケーブル太さ	mm ²	38
・母材側パワーケーブル	形式	BKPDТ-3802
ケーブル太さ	mm ²	38

※1 ()内は付属品の防塵フィルタを使用し目詰まりのない状態での使用率です。

※2 () 内のワイヤサイズをご使用の場合は別売品が必要です。


■商品

コードNo.	商品名	寸法 幅×奥行×高(mm)	質量 kg
1104	CO2半自動デジタル溶接機 350A	250×560×370(ハンドルを含まず)	28

●付属品

コードNo.	商品名
1126	送給装置 リモコン付
1523	中間コードCO ₂ デジタル用 10m
0638	キャプタイヤ 38s 20m
1127	CO ₂ トーチ 350A
1418	ガスゲージ CO ₂ 用
1403	アースクリップ 38s
1402	ポディアース(万力・棒)

●接続図

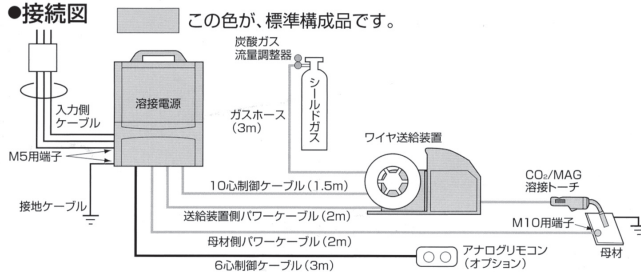

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。