

CP内蔵エアープラズマ切断機

CP内蔵エアープラズマ
M3500


■仕様

項目	モデル	M-3500CII
切断電源形式		VRCMC-35
定格入力		三相/単相、200V(50/60Hz)
定格出力		三相:35A、単相:25A
コンプレッサ		内蔵/外部エア(0.49~0.96MPa)スイッチ切替
出力電流範囲		10~35(10~25)
定格使用率		40(外部エア使用時:60)
外形寸法		210×385×395mm(取手部含まず)
質量		23kg
切断トーチ		CT-0351(ケーブル長10m)


●電源設備容量および接続ケーブル

電源電圧		V	200±10%
相数		-	三相(単相)
設備容量		kVA	6.9
配電箱の 容量	ヒューズ	A	30
	漏電ブレーカ	A	30
	※1 ノーヒューズブレーカ		
入力側ケーブル		mm ²	3.5以上
母材側ケーブル		mm ²	14以上

※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は「モータ用」をご使用ください。



●限界切断速度

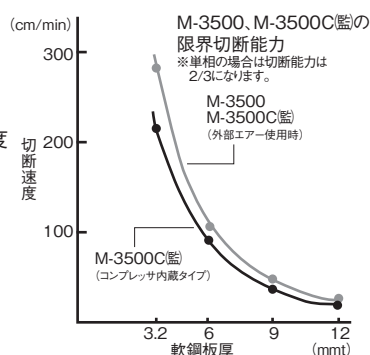

■商品

コードNo.	商品名
1235	CP内蔵 エアープラズマ M-3500
1259	C/T付 アースクリップ
1432	プラズマトーチ CP内蔵用
※1 1524	4Pコネクター 200V メス
※2 1513	引掛コンセント 4P 三相200V 20A

CP内蔵エアープラズマ
M5500

■仕様


項目	モデル	M-5500CII
切断電源形式		VRCMC-55
定格入力		三相/単相、200V(50/60Hz)
定格出力		三相:55A、単相:35A
コンプレッサ		内蔵/外部エア(0.49~0.96MPa)スイッチ切替
出力電流範囲		15~55(15~35)
定格使用率		40
外形寸法		210×535×395mm(取手部含まず)
質量		29kg
切断トーチ		CT-0552

●電源設備容量および接続ケーブル

電源電圧		V	200±10%
相数		-	三相(単相)
設備容量		kVA	11.5
配電箱の 容量	ヒューズ	A	50
	漏電ブレーカ ※1 ノーヒューズブレーカ	A	50
入力側ケーブル		mm²	5.5以上
母材側ケーブル		mm²	14以上


※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は「モータ用」をご使用ください。

●限界切断速度

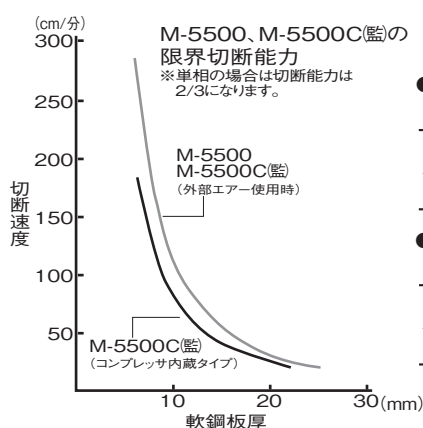


●最大切断板厚

M-5500CII(監)



●最大切断板厚

M-5500



■商品

コードNo.	商品名
1255	CP内蔵 エアープラズマ M-5500
1432	プラズマトーチ CP内蔵用
1259	C/T付 アースクリップ
※1 1524	4Pコネクター 200V メス
※2 1513	引掛コンセント 4P 三相200V 20A

※1 市原本社 ※2 君津(営業所)扱いです。

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。