


ガス切断機

※火口 別途販売です。

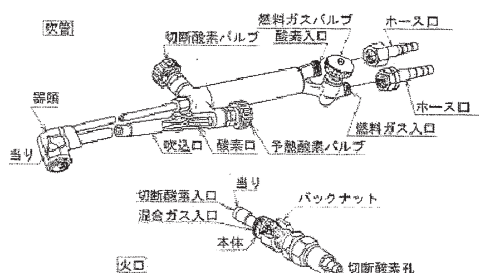

仕様

モデル	項目	型式	使用火口		切断板厚 (mm)	ガス圧力MPa		ガス消費量(公称流量) L/h(nor)			全長 (mm)	吹管重量 (g)	接続形状
			シリーズ名	No.		酸素	アセチレン	切断酸素	予熱酸素	アセチレン			
A号切断器 JIS B 6801 1形2号W-47-A型 HOT-JET		112R	1220N	#1	3~15	0.3	0.03~0.05	1600	370	340	545	1020	酸素:JIS2号 アセチレン: JIS3号
				#2	15~40			2600	480	440			
				#3	40~80			4800	590	540			

商品

コードNo.	商品名
6912	ガス切断機 A切
6914	アセチレンガスゲージ
6916	酸素ゲージ
6918	ガス変換ホース(2本/1組)
6920	ガスホース 20m

プロパンバーナー




仕様

モデル	項目	型式	使用火口		ガス圧力(MPa)		ガス消費量(L/h)		全長(mm)	吹管(g)
			シリーズ名	番号	酸素	プロパン	酸素	プロパン		
中形LPG加熱器		574	7450	—	0.5	0.05	9,750	2,600	790	1,180
HW-50LPG加熱器		575	7550	—	0.5	0.05	8,650	2,300	986	1,620

商品

コードNo.	商品名
6930	プロパンバーナー(プロパン用)
6932	ガスホース(プロパン用) 10m
6934	ガスゲージ(プロパン用)
6910	プロパンバーナー750mm(中) 酸素用
6911	プロパンバーナー1000mm(大) 酸素用

ガス分配器

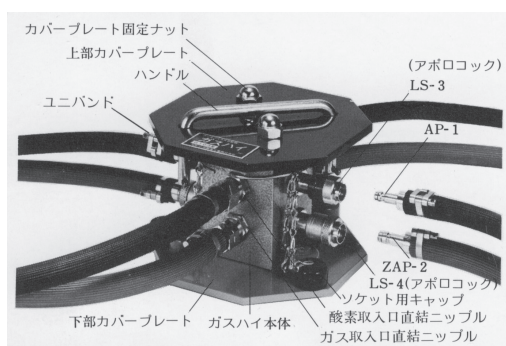

商品

コードNo.	商品名
6922	ガス分配器 3又

仕様

項目	モデル	ガスハイG103
●自動ガス切断機		
材質	ガスハイ本体(アルミニウム) ガスハイ上部プレート(アルミニウム) ガスハイ下部プレート(鉄)	
寸法	高さ 125mm×幅 150mm	
重量	2.9kg	
使用温度範囲	-20℃~+120℃	
耐圧	常用圧力 0.2~10kg/cm ² 最高圧力 30kg/cm ² 破壊圧力 100kg/cm ² 以上(水圧)	
使用バルブ	アポロコック LS-3×3(酸素用) LS-4×3(ガス用) AP-1×3(酸素用) ZAP-2×3(ガス用)	