



エンジンドライコンプレッサ

アフタクーラ仕様エンジンコンプレッサ

※写真は定置式。トレーラータイプもあります。

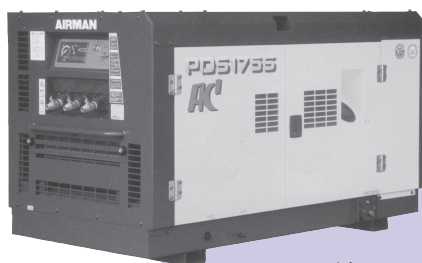

エンジンドライコンプレッサ
50ps

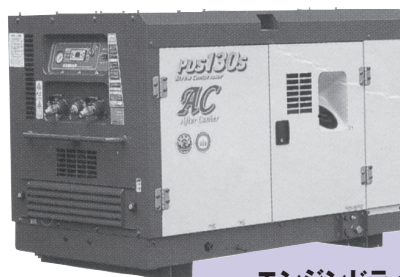

エンジンドライコンプレッサ
35ps



エンジンドライコンプレッサ
190ps

コンプレッサ類

仕様

モデル	25ps	35ps	50ps	100ps	190ps
項目	PDS100SC	PDS130SC	PDS175SC	PDS390SC	PDS655SD

●コンプレッサ

形式		スクリー回転形1段圧縮油冷式				
空気量	m ³ /min	2.8	3.7	5.0	11.0	18.5
吐出圧力	MPa [kgf/cm ²]	0.7 [7.1]				
サービスエア温度						大気温+40℃
潤滑油量	L	11	14	16	51	80
サービスエアバルブサイズ・数量		20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ

●ディーゼルエンジン

名称		シバウラS773L	シバウラN843L	日産ディーゼル2A-TD27	いすゞDD-4BG1T	日野J08C-V
形式		水冷4サイクル3気筒 渦流室式	水冷4サイクル3気筒 直噴式	水冷4サイクル4気筒 渦流室式	水冷4サイクル4気筒 渦流室式	水冷4サイクル6気筒 直噴式
定格出力	kW/min-1 [PS/rpm]	19/3500 [25.8/3500]	28/3000 [38/3000]	38/2600 [51.1/2600]	80.9/2400 [110/2400]	118/2500 [160/2500]
エンジンオイル量	L	5.1	6	12	13	23
燃料タンク容量	L	28	70	90	180	270
バッテリー・数量		80D26R-MF・1ヶ	80D26R-MF・1ヶ	80D26R-MF・1ヶ	80D26R-MF・2ヶ	115F51・2ヶ

●全長はボンネットのみの数値で把手は含みません。 ●[]内は従来単位表示です。

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	質量 kg
1825	エンジンドライコンプレッサ 25ps	1460×750×865	445
1835	エンジンドライコンプレッサ 35ps	1580×890×1060	680
1850	エンジンドライコンプレッサ 50ps	1850×950×1060	830
1860	エンジンドライコンプレッサ 100ps	3060×1525×1760	1880
1890	エンジンドライコンプレッサ 190ps	3650×1685×2070	3120

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。