


# 電動コンプレッサ

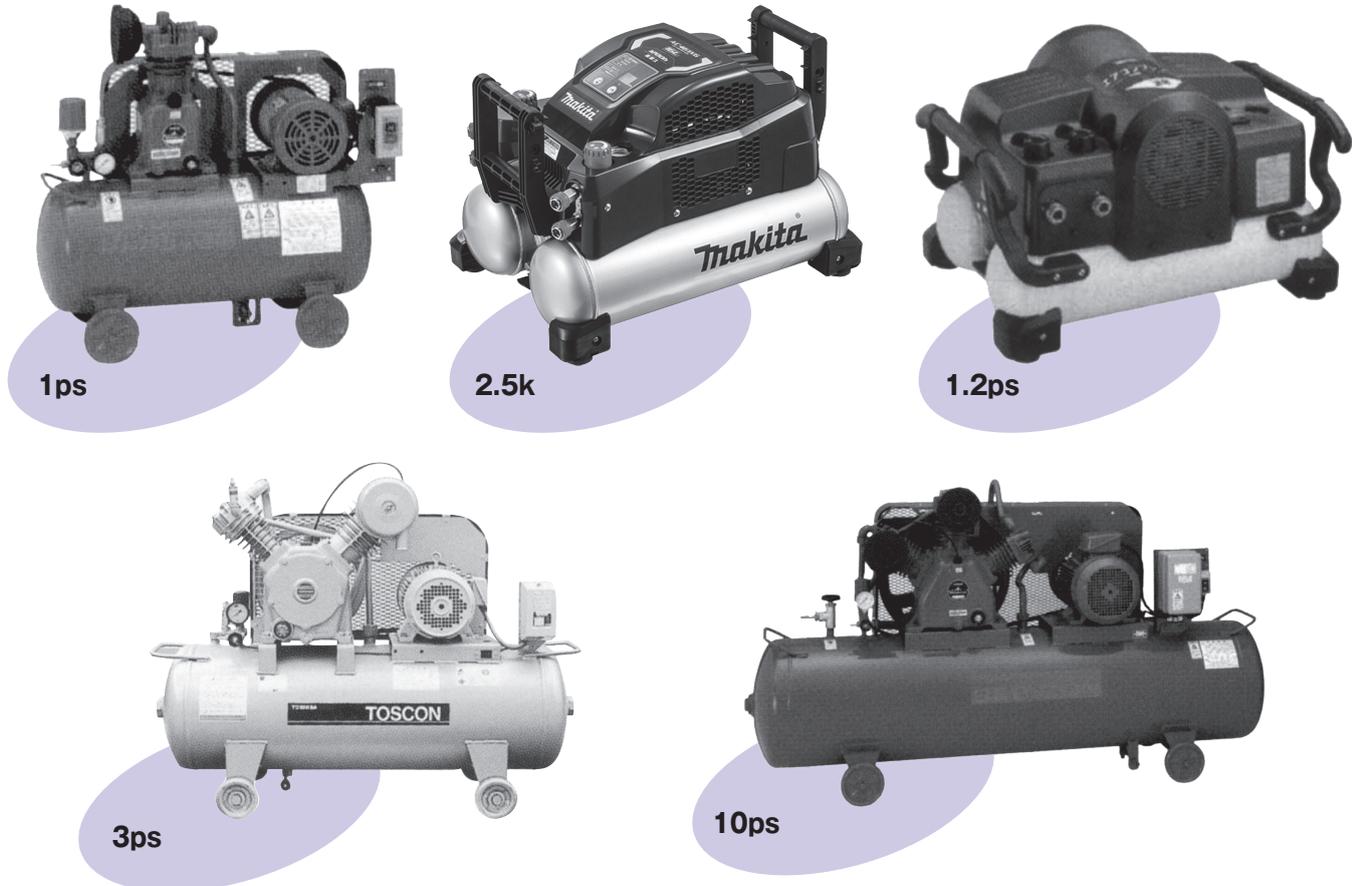

## 仕様

### ●ベビコン

	電動機 定格出力 (kW)	電源			形式	復帰圧力～ 作動圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容量 L	空気 取出口	
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)						
電動コンプレッサ	1ps	0.75	単相	100 100/110	50 60	0.75P-9.5VSD5/6	0.74～0.93	80	38	4分 カブラメス
電動コンプレッサ	3ps	2.2	三相	200	50	SP105-22T	0.78～0.97	265	80	4分 カブラメス
電動コンプレッサ	5ps	3.7	三相	200	50	SP105-37T	0.78～0.97	430	125	4分 カブラメス
電動コンプレッサ	10ps	7.5	三相	200 200/220	50 60	7.5P-9.5VD5/6	0.74～0.93	840	230	4分 6分
電動コンプレッサ	1.2ps	0.88	単相	100	50	AC2211 50Hz用	—	95	11	4分 カブラメス
電動コンプレッサ	2.5k 高圧対応	1.3	単相	100	50 60	AC461XG	0.98～2.45	100	16	4分 カブラメス

## 商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	質量 kg	運転方式
1901	電動コンプレッサ 1ps 100V	782×342×735	62	圧力開閉器式
1903	電動コンプレッサ 3ps 200V	1185×460×840	115	圧力開閉器式
1904	電動コンプレッサ 1.2ps 100V	547×326×344	22	圧力スイッチ式
1905	電動コンプレッサ 5ps 200V	1260×490×975	170	圧力開閉器式
1910	電動コンプレッサ 10ps 200V	1618×541×1084	256	圧力開閉器式
1902	電動コンプレッサ 25k 高圧対応	543×377×370	17	圧力開閉器式

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。