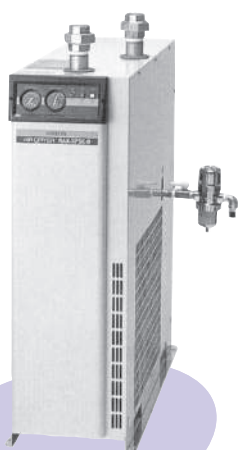
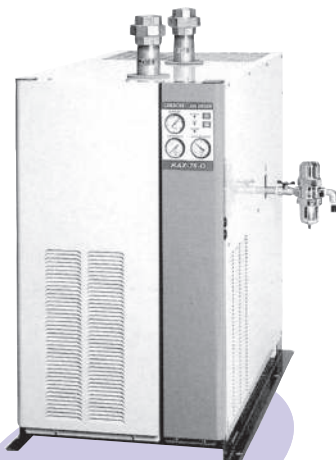


エアドライヤー

ドライエアー
(クリーンエアーシステム)エアドライヤー
200V 190HPレマン ドライフィルター
MA140型

■仕様

項目	モデル	RAX-37SE-B	RAX-120-F
----	-----	------------	-----------

●ドライエアー

処理空気量(50Hz/60Hz)	m ³ /min	6.1/7.0	20/23
入口空気温度/出口空気露点	℃	2~80/大気圧下-17 圧力下10	2~60/大気圧下-17 圧力下10
使用流体/周囲温度	℃	圧縮空気/2~40	圧縮空気/2~40
最高使用圧力(ゲージ圧力)	MPa	0.98	0.98
空気出入口接続口径	B・A	1 1/2・40ユニオン継手	2 1/2B・65Aフランジ
電気特性	電源(50/60Hz)	V	三相200/200,220
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.7/2.1,2.1
	電流(50/60Hz)	A	5.9/6.9,6.9
冷媒		R-22	R-22(HFC冷媒も対応いたします)

■仕様

項目	モデル	M-140A-5
----	-----	----------

●ドライフィルター

フィルター形式	一般仕様
使用圧力 MPa	0.3~1
最大流量 l/min(ANR)	6000
0.7MPa時	
固形粒子除去 μm	5
使用温度範囲 ℃	5~60
接続口径 Rc	1・1/4
付属品	ブラケット ブラケットボルト ホース口金

基準処理空気量 m³/min(ANR)仕様表の処理空気量をANRで表すと下表になります。(ANRは20℃大気圧、相対湿度65%条件での値)

■標準入気温度対応機 RAX-3-B ~ 380D-E (空冷)

型式	RAX-	3-B	6-B	8-B	11-B	15-B	22-B	37-B	55-B	75-D	90-D	120-D	150-D	190-D	240D	300D	300D-E	380D	380D-E
処理空気量		0.35	0.72	1.1	1.6	2.4	3.7	6.1	9.0	12.3	17.5	22	28	36	43	52		65	

■商品

コードNo.	商品名	寸法 高さ×奥行×幅(mm)	質量 kg
1992	ドライエアー(クリーンエアーシステム)	1000×982×307	90
1993	エアドライヤー 200V 190HP	1276×1260×672	255

●付属品 コード1993分

コードNo.	商品名
1528	4Pコネクター・ドライヤー用 200V メタコン付
2133	フランジ取口 2吋 管内捻子

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	質量 kg
1994	レマン ドライフィルター MA140型	285×134.5×553	12.9

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。