



エアーヘッダータンク

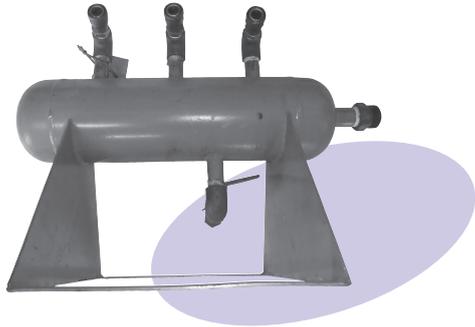

■商品

コードNo.	商品名	入側	出側
2115	エアーヘッダータンク 4分×3口	6分	4分×3口
2108	エアーヘッダータンク 取出 4分×4口	6分	4分×4口

ブロー用ノズル

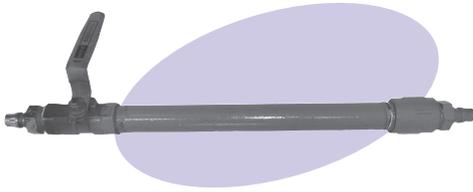

■商品

コードNo.	商品名	長(mm)
2114	ブロー用ノズル	L:380,480,650,770,1050mm
2220	エアーガン	

●販売品

ハイカプラ

プラグ PH型
(ホース取り付け用)



コードNo.	製品型式	相手側 ホース サイズ	本体材質・質量(g)			寸法(mm)						
			鋼鉄	真鍮	ステンレス	Lp	φHp	A	C	φT	φBp	φBd
6087	20PH	1/4"	28	30	26	57	16	30	20	9	5	7.5
6098	30PH	3/8"	31	34	27	61	16	34	20	11.3	7.5	7.5

ソケット SH型
(ホース取り付け用)



コードNo.	製品型式	相手側 ホース サイズ	本体材質・質量(g)			寸法(mm)				
			鋼鉄	真鍮	ステンレス	Ls	φD	A	T	φBs
6086	20SH	1/4"	103	107	100	72.5	26.5 ^{※1}	30	9	5

プラグ PM型
(めねじ取り付け用)



コードNo.	製品型式	相手側 取り付け サイズ	本体材質・質量(g)			寸法(mm)						
			鋼鉄	真鍮	ステンレス	Lp	Hp	A	C	T	φBp	φBd
6092	20PM	Rc1/4	25	28	27	41	六角14	13	20	R1/4	7.5	7.5
6091	30PM	Rc3/8	43	48	40	42	六角19 _{h3}	14	20	R3/8	7.5	7.5
6090	40PM	Rc1/2	59	66	62	46	六角22	16	20	R1/2	12	7.5

ソケット SM型
(めねじ取り付け用)



コードNo.	製品型式	相手側 取り付け サイズ	本体材質・質量(g)			寸法(mm)					
			鋼鉄	真鍮	ステンレス	Ls	φD	Hs	A	T	φBs
6097	30SM	Rc3/8	108	119	105	56.5	26.5 ^{※1}	六角19	14	R 3/8	8
6099	40SM	Rc1/2	131	136	120	59.5	26.5 ^{※1}	六角23 _{h2}	16	R 1/2	9

プラグ PF型
(おねじ取り付け用)



コードNo.	製品型式	相手側 取り付け サイズ	本体材質・質量(g)			寸法(mm)						
			鋼鉄	真鍮	ステンレス	Lp	Hp	A	C	T	φBd	
6095	20PF	R1/4	28	30	30	36	六角17	13	20	Rc1/4	7.5	
6094	30PF	R3/8	39	41	41	37	六角21	14	20	Rc3/8	7.5	
6093	40PF	R1/2	70	77	69	38	六角29	15	20	Rc1/2	7.5	

ソケット SF型
(おねじ取り付け用)



コードNo.	製品型式	相手側 取り付け サイズ	本体材質・質量(g)			寸法(mm)				
			鋼鉄	真鍮	ステンレス	Ls	φD	Hs	A	T
6085	20SF	R1/4	95	103	98	49.5	26.5 ^{※1}	六角19	13	Rc 1/4
6096	30SF	R3/8	103	105	99	50.5	26.5 ^{※1}	六角21	14	Rc 3/8
6100	40SF	R1/2	139	149	138	52.5	26.5 ^{※1}	六角29	15	Rc 1/2

●上記のプラグ・ソケットの写真は鋼鉄製の20型・30型・40型の外観です。

※1:真鍮・ステンレス製はφD=25.4になります。 ※2:真鍮・ステンレス製はHs=六角22になります。 ※3:真鍮・ステンレス製はHp=六角17になります。