エアーサンダー

※コード 2339 エアサンダー用工具付



エアーサンダー
100φ

■仕様

コードNo.	商品名	型式	といし寸法(外径×厚×孔径) mm	といし最高使用周速度 m/min	無負荷回転数 min-1	頭部高さ mm	全長 mm	質量(といしカバー付) kg	最大空気消費量 Nm3/min	ホース呼び径 mm
2331	エアーサンダー　100φ	FA-4C-1	100×6×15	4300	13500	77	210	1.86	0.55	12.7
2338	エアーサンダー　180φ	FA-6C-1	180×6×22	4300	7600	89	252	2.80	1.15	12.7

●販売品

コードNo.	商品名
2331a	エアーサンダー　100φ　薄刃
2331b	エアーサンダー用カップブラシ　100φ

※コード 2339 エアサンダー用工具付

コードNo.	商品名
2338b	エアーサンダー　180φ　薄刃
2338c	サンダー　100φ　ダイヤモンドドライ
2338d	サンダー　180φ　ダイヤモンドドライ
2338e	エアーサンダー用カップブラシ　180φ

電気サンダー

電気サンダー
100φ　100V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	といし寸法(外径×厚×孔径) mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min-1(回/分)	質量 kg	コード m
4111	電気サンダー　100φ　100V	G10SH4(E)	100×3.5×15	単相　100	7.4	720	12000	1.6	3芯・2.5
4121	電気サンダー　100φ　200V			●200	3.7				
4118	電気サンダー　180φ　100V	G18SP	180×3.7×22	単相　100	12.0	1140	6800	3.3	2芯・2.5
4128	電気サンダー　180φ　200V			●200	6.0				

●販売品

コードNo.	商品名
4111a	電気サンダー　100φ　薄刃
4111b	電気サンダー　180φ　薄刃
4111c	ワイヤーカップブラシ　100φ

コードNo.	商品名
4111d	サンダー　100φ　ダイヤモンドドライ
4111e	サンダー　180φ　ダイヤモンドドライ
4111f	電気サンダー　180φ　厚刃

※コード 4112、コード 4118a　電気サンダー用工具付

コードレスサンダー

コードレスサンダー　100V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	トイシ寸法(mm)(標準付属品) 外形×厚さ×穴径	回転数 min-1(回/分)	質量 kg	蓄電池 電圧	蓄電池 形名	充電器 形名	充電器 時間
4114	コードレスサンダー(充電式)100V	G14DSL	100×4×15	9,300	1.9	14.4V	BSL1430(冷却対応)	UC18YSL2(冷却機能付)	22分

※トイシ取付シャフト寸法(mm)径(ねじピッチ)×長さ　10(1.5)×10

ベルトサンダー

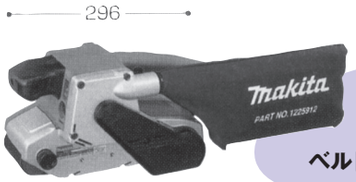

ベルトサンダー　100V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	能力(mm)(ベルト寸法)	ベルト速度(m/s)[m/分]	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m
4161	ベルトサンダー　100V	9903	76×533	3.5～7.3 [210～440]	単相100	11	1050	4.3	5

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。