



エアードリル

エアードリル
13mm



20mm,32mm

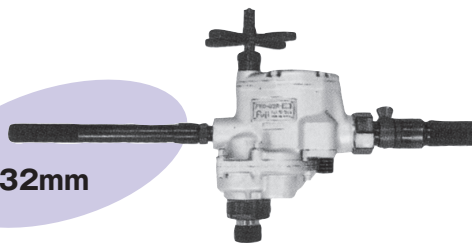

■仕様

空気圧0.6MPa

コードNo.	商品名	型式	能力ドリル径 mm	モールス テーパ	無負荷回転数 r.p.m	全長 mm	質量 約kg	送り長さ mm	空気消費量 m³/min
2321	エアードリル 13mm	NRD-12PA	13	—	1500	187	2.6	—	0.65
2322	エアードリル 20mm	FRD-20R-21	19	2	600	282	7.0	67	1.20
2323	エアードリル 32mm	FRD-32R-11	32	3	380	353	14.5	96	3.20

電気ドリル




コーナードリル
10φ 100V




電気ドリル
13φ 100V



電気ドリル
13φ 200V



電気ドリル
20φ
100V



バイス電気ドリル
100V 13φ



電気ドリル
16mm
100V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	最大穴あけ能力		チャック 能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	コード m
			鉄工 mm	木工 mm								
2701	コーナードリル 10φ 100V	D 10YB	10		1.5~10	単相100	5.3	500	500~2300	ねじ(U3/8"-24) チャック10TLRD	1.5	2芯・2.5
2711	電気ドリル 13φ 100V	D 13VF	32		1.5~13	単相100	7.5	710	0~850	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック13VLRD-N	2.0	2芯・2.5
2713	電気ドリル 13φ 200V	BUφ-SH3	13		1.2~13	単相200	6.5 3.3	620	1100	テーパ(ジャコブスNo.6) チャック13EL	2.6	3芯・2.5
2714	電気ドリル 20φ 100V	DU-PN2	20	—	—	単相100	9.0 4.5	860	500	No.2モールス テーパソケット	6.0	3芯・2.5
2715	バイス電気ドリル 100V 13φ	D 13VD	8(高速) 13(低速)	*18(高速) *30(低速)	1.5~13	単相100	6.3	600	500~2000 (高速) 300~1250 (低速)	ねじ(U1/2"-20) チャック13VLD-D	4.0	2芯・2.5
2716	電気ドリル 100V 16mm	PU-PM3	36		3.2~16	単相100	7.0 3.5	670	750	ねじ(U5/8"-16) チャック16WL	4.4	3芯・2.5

*電気ドリルのみの場合は()内の能力となります。

充電式ドリル 10φ
予備バッテリー付



充電式
インパクトドライバー
GDR14.4V



●付属品

コードNo.	商品名
2617	ドリル用チャック 2*3 16mm
2618	ドリル用チャック 2*4 19mm
2619	ドリル用チャック 13φ

■仕様

コードNo.	商品名	型式	能力 mm	チャック 能力 mm	最大トルク N·m(kgf·cm)	トルクレンジ N·m(kgf·cm)	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	蓄電池	充電器
2721	充電式ドリル 10φ 予備バッテリー付	DS9 DVC	(ねじ締付け) 木ねじ:φ5.5×63φ 機械ねじ:M6 (穴あけ) 鉄工:10 アルミ:10 木工:21	1.0~10	低速: 26{265} 高速: 7{71}	[22段] 1.0~5.9 {10~60}	低速: 0~300 高速: 0~1100	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 10VLRD-N	1.7	9.6V EB 930H	UC 24YJ 27分

コードNo.	商品名	型式	能力	定格電圧	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{回/分}	最大トルク	質量	充電時間
2741	充電式インパクト ドライバー-GDR14.4V	GDR 14.4V-LI型	普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12	DC14.4V (充電式専用バッテリー)	0~2800	0~3200	150N·m	1.45kg (バッテリー含)	約30分 (空→フル充電)