



エアードリル

エアードリル
13mm



20mm,32mm

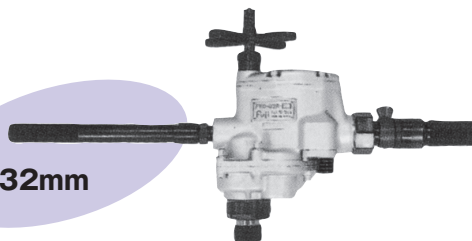

仕様

空気圧0.6MPa

コードNo.	商品名	型式	能力ドリル径 mm	モールス テーバ	無負荷回転数 r.p.m	全長 mm	質量 約kg	送り長さ mm	空気消費量 m³/min
2321	エアードリル 13mm	NRD-12PA	13	—	1500	187	2.6	—	0.65
2322	エアードリル 20mm	FRD-20R-21	19	2	600	282	7.0	67	1.20
2323	エアードリル 32mm	FRD-32R-11	32	3	380	353	14.5	96	3.20

電気ドリル


コーナードリル
10φ 100V



電気ドリル
13φ 100V




電気ドリル
13φ 200V



電気ドリル
100V 20φ



バイス電気ドリル
100V 13φ



電気ドリル
16mm
100V



仕様

コードNo.	商品名	型式	最大穴あけ能力		チャック 能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	コード m
			鉄工 mm	木工 mm								
2701	コーナードリル 10φ 100V	D 10YB	10		1.5~10	単相100	5.3	500	500~2300	ねじ(U3/8"-24) チャック10TLRD	1.5	2芯・2.5
2711	電気ドリル 13φ 100V	D 13VF	32		1.5~13	単相100	7.5	710	0~850	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック13VLRD-N	2.0	2芯・2.5
2713	電気ドリル 13φ 200V	BUφ-SH3	13		1.2~13	単相200	6.5 3.3	620	1100	テーパ(ジャコブスNo.6) チャック13EL	2.6	3芯・2.5
2714	電気ドリル 20φ 100V	DU-PN2	20	—	—	単相100	9.0 4.5	860	500	No.2モールス テーパソケット	6.0	3芯・2.5
2715	バイス電気ドリル 100V 13φ	D 13VD	8(高速) 13(低速)	* [18(高速) 30(低速)] ホールソー (鉄工・低速・35) (V形溝付当て金)	1.5~13	単相100	6.3	600	500~2000 (高速) 300~1250 (低速)	ねじ(U1/2"-20) チャック13VLD-D	4.0	2芯・2.5
2716	電気ドリル 100V 16mm	PU-PM3	36		3.2~16	単相100	7.0 3.5	670	750	ねじ(U5/8"-16) チャック16WL	4.4	3芯・2.5

*電気ドリルのみの場合は()内の能力となります。

充電式ドリル 10φ
予備バッテリー付



充電式
インパクトドライバー
GDR14.4V



●付属品

コードNo.	商品名
2617	ドリル用チャック 2*3 16mm
2618	ドリル用チャック 2*4 19mm
2619	ドリル用チャック 13φ

仕様

コードNo.	商品名	型式	能力 mm	チャック 能力 mm	最大トルク N・m{kgf・cm}	トルクレンジ N・m{kgf・cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	蓄電池	充電器
2721	充電式ドリル 10φ 予備バッテリー付	DS9 DVC	(ねじ締付け) 木ねじ:φ5.5×63φ 機械ねじ:M6 (穴あけ) 鉄工:10 アルミ:10 木工:21	1.0~10	低速: 26{265} 高速: 7{71}	[22段] 1.0~5.9 {10~60}	低速: 0~300 高速: 0~1100	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 10VLR-N	1.7	9.6V EB 930H	UC 24YJ 27分

コードNo.	商品名	型式	能力	定格電圧	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{回/分}	最大トルク	質量	充電時間
2741	充電式インパクト ドライバーGDR14.4V	GDR 14.4V-LI型	普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12	DC14.4V (充電式専用バッテリー)	0~2800	0~3200	150N・m	1.45kg (バッテリー含)	約30分 (空→フル充電)

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。