


タッパー

タッパー
M8~M16 100V

電気ドライバー


電気ドライバー
100V

■仕様

コード No.	商品名	型式	ねじ立て能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分}	取付けチャック	質量 kg	コード m
2743	タッパー M8~M16 100V	UT 14Y	メートルねじ:M8、M10、M12、M14、M16 ユニファイねじ:3/8"、1/2"、5/8"	単相 100	3.8	360	2100	—	2.5	2芯・2.5

コード No.	商品名	型式	締付け能力 mm	回転数 min ⁻¹ {回/分}	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	質量 kg
3401	電気ドライバー 100V	6814SP	テクスネジ5/ドライウォール5	1500~4500	単相 100	5.5	520	20	1.3

タップハンドル

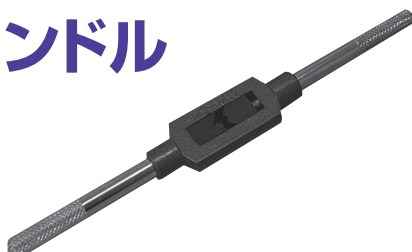


コードNo.	商品名	全長 mm
2745	タップハンドル M4~M14	280

コードNo.	商品名	全長 mm
2747	タップハンドル M6~M24	470

エアーインパクト

エアーインパクト
12.7mm

25mm




■仕様

空気圧0.6MPa


コードNo.	商品名	型式	能力ボルト径		無負荷 回転数 r.p.m	全長 mm	質量 kg	軸心から 側面まで mm	シャンク 寸法 mm	空気 取出口	空気 消費量 m³/min
			標準 mm	高力 mm							
2421	エアーインパクト 12.7mm	NW-1600H	16	14	5000	194	2.5	32.5	12.7	4分	0.15
2422	エアーインパクト 19mm	NW-19A	20	16	4500	346	6.5	45	19.05	4分	0.55
2423	エアーインパクト 25mm	FW-420-1C	42		4500	349	10.8	49	25.4	4分	1.2
2426	エアーインパクト 38mm	NWH-500	52	33	3500	563	29.0	77	38.1	6分	1.2

IR エアーインパクト
12.7mm

19mm



25mm

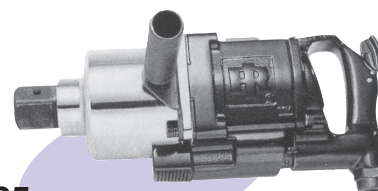

■仕様

空気圧6.3Kgf/cm²時

コードNo.	商品名	型式	差込角 mm	ハンマー J/T	無負荷 RPM	打撃数 BPM	適応 ボルト mm	最高 トルク kgf/m	使用 トルク kgf/m	重量 kg	全長 mm	側面から 中心まで の長さ mm	空気 取出口	空気 消費量 ℓ/min
2411	IR エアーインパクト 12.7mm	IR2135QTi	12.7	T	9500	1250	16~19	70	5~55	1.8	187	34	4分	180
2412	IR エアーインパクト 19.0mm	IR2141	19.0	T	7250	1025	33	163	27~122	3.2	210	42	4分	270
2413	IR エアーインパクト 25.0mm	IR271	25.4	J	5500	1000	32	166	14~103	6.2	193	48	4分	260
2413	IR エアーインパクト 25.0mm	IR2934A2	25.4	T	6600	750	25~32	207	69~152	8.39	286	56	4分	1330
2414	IR エアーインパクト 38.0mm	IR2950A7	38	T	3750	650	45~50	415	221~346	14.8	368	64	6分	1980