タッパー

タッパー
M8~M16　100V

電気ドライバー

電気ドライバー
100V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	ねじ立て能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	コード m
2743	タッパー　M8~M16　100V	UT 14Y	メートルねじ:M8、M10、M12、M14、M16 ユニファイねじ:3/8″、1/2″、5/8″	単相 100	3.8	360	2100	——	2.5	2芯・2.5

コードNo.	商品名	型式	締付け能力 mm	回転数 min⁻¹ [回転/分]	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	質量 kg
3401	電気ドライバー　100V	6814SP	テクスネジ5/ドライウォール5	1500~4500	単相 100	5.5	520	20	1.3

タップハンドル

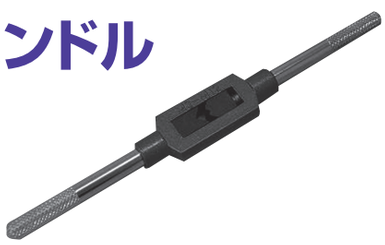

コードNo.	商品名	全長 mm
2745	タップハンドル　M4~M14	280

コードNo.	商品名	全長 mm
2747	タップハンドル　M6~M24	470

エアーインパクト

エアーインパクト
12.7mm



25mm

■仕様

空気圧0.6MPa

コードNo.	商品名	型式	能力ボルト径 標準 mm	能力ボルト径 高力 mm	無負荷回転数 r.p.m	全長 mm	質量 kg	軸心から側面まで mm	シャンク寸法 mm	空気取出口	空気消費量 m³/min
2421	エアーインパクト　12.7mm	NW-1600H	16	14	5000	194	2.5	32.5	12.7	4分	0.15
2422	エアーインパクト　19mm	NW-19A	20	16	4500	346	6.5	45	19.05	4分	0.55
2423	エアーインパクト　25mm	FW-420-1C	42		4500	349	10.8	49	25.4	4分	1.2
2426	エアーインパクト　38mm	NWH-500	52	33	3500	563	29.0	77	38.1	6分	1.2

IR　エアーインパクト
12.7mm

19mm

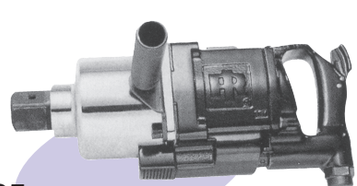

25mm

■仕様

空気圧6.3Kgf/cm²時

コードNo.	商品名	型式	差込角 mm	ハンマー J/T	無負荷 RPM	打撃数 BPM	適応ボルト mm	最高トルク kgf/m	使用トルク kgf/m	重量 kg	全長 mm	側面から中心までの長さ mm	空気取出口	空気消費量 ℓ/min
2411	IR　エアーインパクト　12.7mm	IR2135QTi	12.7	T	9500	1250	16~19	70	5~55	1.8	187	34	4分	180
2412	IR　エアーインパクト　19.0mm	IR2141	19.0	T	7250	1025	33	163	27~122	3.2	210	42	4分	270
2413	IR　エアーインパクト　25.0mm	IR271	25.4	J	5500	1000	32	166	14~103	6.2	193	48	4分	260
2413	IR　エアーインパクト　25.0mm	IR2934A2	25.4	T	6600	750	25~32	207	69~152	8.39	286	56	4分	1330
2414	IR　エアーインパクト　38.0mm	IR2950A7	38	T	3750	650	45~50	415	221~346	14.8	368	64	6分	1980

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。