



コーナーインパクト



エアーインパクト コーナー型
12.7mm

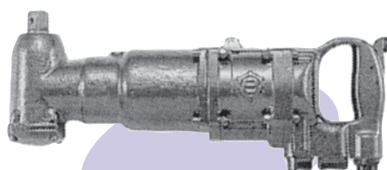

19mm

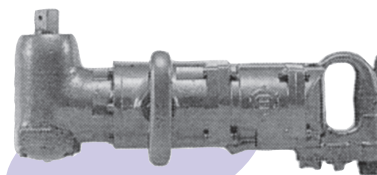

25mm

■仕様

空気圧0.6MPa

コードNo.	商品名	型式	能力ボルト径		無負荷 回転数 r.p.m	全長 mm	質量 kg	シャンク 寸法 mm	ホース 内径 mm	空気 消費量 m³/min
			標準 mm	高力 mm						
2401	エアーインパクト コーナー型 12.7mm	NAW-1200	12	10	6500	364	3.0	12.7	12.7	0.1
2402	エアーインパクト コーナー型 19mm	NAW-19A	18	14	4000	413	10.6	19.05	12.7	0.5
2403	エアーインパクト コーナー型 25mm	NAW-32LA	22	18	3500	441	18.0	25.4	12.7	0.85

エアー・電動工具類

電動インパクト

充電式インパクト



電動インパクトレンチ
12.7mm 100V



19mm



■仕様

コードNo.	商品名	型式	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 (min⁻¹)[回/分]	打撃数 (min⁻¹)[打撃/分]	質量 kg	コード m	四角 ドライブ 寸法 Sq
4201	電動インパクトレンチ 12.7mm 100V	WR 16SA	単相	100	5.0	480	1900	2100	2.8	2芯・5 12.7
4202	電動インパクトレンチ 19mm 100V	WR 22SA		100	12.0	1140	1800	2000	4.8	2芯・2.5 19
4203	電動インパクトレンチ 25mm 100V	WH 25		100	14.0	1330	1200	1900	9.0	3芯・5 25.4
4206	電動インパクトレンチ 19mm 200V	WR 22SA		200	6.0	1140	1800	2000	4.8	2芯・2.5 19
4207	電動インパクトレンチ 25mm 200V	WH 25		200	7.0	1330	1200	1900	9.0	3芯・5 25.4

コードNo.	商品名	型式	締付能力 (mm)	四角ドライブ 寸法 (Sq)	最大トルク N・m (kgf・cm)	回転数 (min⁻¹)[回/分]	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	質量 kg	蓄電池		充電器	
									電圧	形名	形名	時間
2731	充電式インパクトレンチ	TW 450D	普通ボルト:M12~M22 高力ボルト:M12~M22	12.7	380(3870)	1600	2200	3.4	18V	BL1830	DC18RC	22分

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。