

# シャーレンチ

一次締めレンチ 100V  
(TCボルト用)



◆適応ボルト

A TCボルト[S10T]

1次締め → 1次締めレンチ  
本締め → シャーレンチ(M-Hシリーズ)

※ここでの精度は、締付け1群の平均値に対する精度です。  
※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。


■仕様

コードNo.	商品名	型式	周波数 (Hz)	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	無負荷回転数 min <sup>-1</sup> (rpm)	締付精度	適用ボルト	本体質量 (kg)	制御器
4271	一次締めレンチ 100V (TCボルト用)	KS-221A	50/60	単相100	13.5	1100	[M16]85[M20・M22]110	±15%	M16・M20・M22	4.2	内蔵タイプ

シャーレンチ



シャーレンチ (コーナー型) 100V

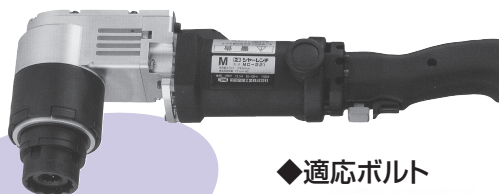

◆適応ボルト

A TCボルト[S10T]

1次締め → 1次締めレンチ  
本締め → シャーレンチ(M-Hシリーズ)

■仕様

コードNo.	商品名	型式	周波数 (Hz)	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 min <sup>-1</sup> (rpm)	本体質量 (kg)
4251	シャーレンチ 100V	M-221R	50/60	単相100	13.5	1100	735	17	5.0
4253	シャーレンチ 100V	GH-241A	50/60	単相100	22	2000	1250	17	7.1
4261	シャーレンチ(コーナー型) 100V	MC-221	50/60	単相100	13.5	1100	735	17	5.3

●付属品

コードNo.	商品名
4255	シャーレンチ用ソケット M16.M20.M22
4252a	シャーレンチ100V用ソケット M22.M24
4256	シャーレンチ用ロングソケット M16.M20.M22

## レンチの機種選定について

◆使用するボルトの種類を確認してください。

- A TCボルト[S10T]
- B 高力六角ボルト[F10T]
- C 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト[F8T]

◆使用するボルトに合わせた機種を選定します。

A TCボルト[S10T] 1次締め → 建方一番(KSタイプ)  
本締め → シャーレンチ(M-Hシリーズ)

B 高力六角ボルト[F10T] 1次締め → 建方一番(KRタイプ)  
本締め → シャーランナー(SRシリーズ)

C 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト[F8T] 1次締め → 建方一番(KRタイプ)  
本締め → トルシャット(TNシリーズ)

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。