

シャーレンチ



建方一番(高力ボルト用)

◆適応ボルト

- A TCボルト[S10T]
- B 高力六角ボルト[F10T]
- C 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト[F8T]

1次締め → 建方一番(KSタイプ)
本締め → シャーレンチ(M-Hシリーズ)

1次締め → 建方一番(KRタイプ)
本締め → シャーランナー(SRシリーズ)

1次締め → 建方一番(KRタイプ)
本締め → トルシャット(TNシリーズ)


■仕様

※ここでの精度は、締付け1群の平均値に対する精度です。
※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。

コードNo.	商品名	型式	周波数 (Hz)	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大 消費電力 (W)	無負荷回転数	締付 精度	適用 ボルト	本体質量 (kg)	制御器
4277	建方一番(高力ボルト用)	KR-221A	50/60	単相100	13.5	1100	[M16] 85min ⁻¹ (rpm) [M20・M22] 110min ⁻¹ (rpm)	±15%	M16・M20 M22	4.1	内蔵タイプ



シャーランナー
(六角ハイテン)
100V

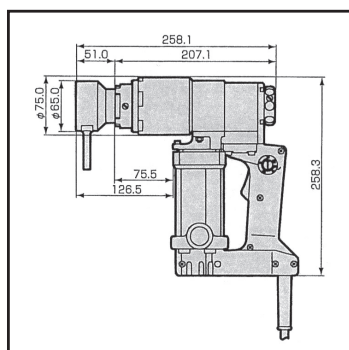

◆適応ボルト

- B 高力六角ボルト[F10T]


1次締め → 建方一番(KRタイプ)
本締め → シャーランナー(SRシリーズ)

■仕様

コードNo.	商品名	型式	周波数 (Hz)	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大 消費電力 (W)	常用 最大トルク (N・m)	トルク 制御範囲 (N・m)	無負荷 回転数 min ⁻¹ (rpm)	最大 締付精度	本体質量 (kg)	制御器
4280	シャーランナー(六角ハイテン) 100V	GSR-81	50/60	単相100	13.5	1100	700	350~700	17	最大出力の ±5%	5.5	内蔵



トルシャット
100V



◆適応ボルト

- C 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト [F8T]

1次締め → 建方一番(KRタイプ)
本締め → トルシャット(TNシリーズ)

■仕様

※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。
※精度とは、弊社試験用部材において、適応ボルトを締付けた場合の締付け
角度設定値に対する、ナット回転角度のバラツキを角度で表したものです。

コードNo.	商品名	型式	周波数 (Hz)	電圧 (V)	最大電流 (A)	最大 消費電力 (W)	無負荷 回転数 min ⁻¹ (rpm)	常用 最大トルク (N・m)	適用 ボルト	締付角度 設定範囲	締付 精度	本体質量 (kg)	制御器
4275	トルシャット 100V	TN-22E-1	50/60	単相100	13.5	1100	17	735	溶融亜鉛めっき高力ボルト :M20・M22	90度~ 240度	±10度	5.6	内蔵タイプ

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。