



ハンマードリル

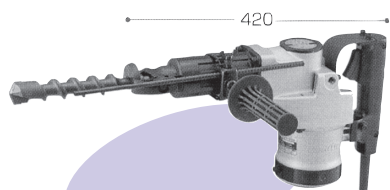

ハンマードリル 100V

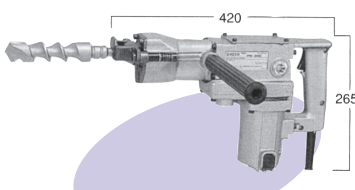

ハンマードリル 200V

■商品

コードNo.	商品名	型式
4021	ハンマードリル 100V	HR3811
4022	ハンマードリル 200V	PR-38E

■仕様

コードNo.	型式	コンクリート穴あけ能力(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
		超硬ドリル	コアビット							
4021	HR3811	38	118	270	3300	単相100	12	1130	7.7	5

コードNo.	型式	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分}	全負荷打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	コード m
4022	PR-38E	ドリルビット:38 コアビット:105	単相●200	5.5	1050	400	3000	7.5	3芯・5



ハンマードリル 100V
SDS ボッシュ

クラス最速の穴あけスピード

電子無段変速

軽破つきモード

(バリオロック機構)

◆(H)210×(W)377mm
最小スミヨセ寸法:32mm

■商品


コードNo.	商品名	型式
4025	ハンマードリル 100V SDS ボッシュ	GBH 2-26DE

■仕様

コードNo.	型式	能力				電源	消費電力 (入力)	回転数 min ⁻¹ {回/分}	打撃数 min ⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m
		コンクリート	ダイヤモンドコア	*鉄工	*木工						
4025	GBH 2-26DE	26mmφ	80mmφ	13mmφ	30mmφ	100V(50-60Hz)	800W	0~900	0~4000	2.7	5

*SDS回転チャックセット使用

アングルヘッド

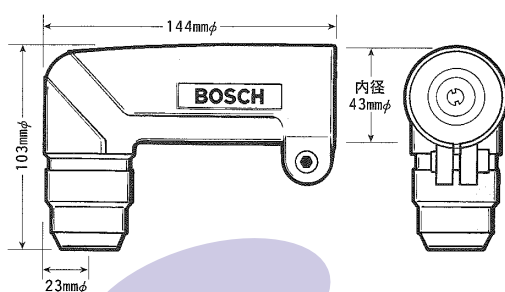

アングルヘッド

■商品

コードNo.	商品名	型式
4028	アングルヘッド	SDS-AH/1型

●販売品

コードNo.	商品名
4021a	ハンマードリル用 ストレート ノミ
4021b	ハンマードリル用 ノミ 平
4021c	ハンマードリル用 ノミ ロング 450mm
4021d	ハンマードリル用 キリ 10.5mm
4021e	ハンマードリル用 キリ 12mm
4021f	ハンマードリル用 キリ 12.7mm
4021g	ハンマードリル用 キリ 14.5mm

コードNo.	商品名
4021h	ハンマードリル用 キリ 16mm
4021i	ハンマードリル用 キリ 16.5mm
4021j	ハンマードリル用 キリ 17mm
4021k	ハンマードリル用 キリ 17.5mm
4021l	ハンマードリル用 キリ 18mm
4021m	ハンマードリル用 キリ 18.5mm
4021n	ハンマードリル用 キリ 19mm

コードNo.	商品名
4021o	ハンマードリル用 キリ 20mm
4021p	ハンマードリル用 キリ 21.5mm
4021q	ハンマードリル用 キリ 24mm
4021r	ハンマードリル用 キリ 38mm
4021s	ハンマードリル用 キリ 30mm
4021t	ハンマードリル用 キリ 28mm
4021v	ハンマードリル用 キリ 22mm

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。