送風機

送風機　100V　防爆型

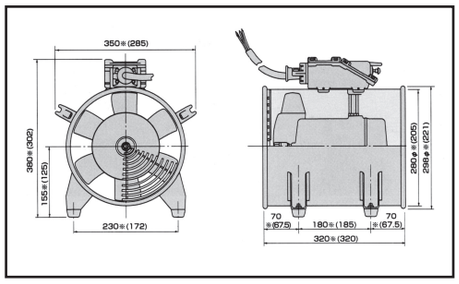

■仕様

コードNo.	商品名	型式	プロペラ		性能		モータ(50/60Hz共用)					本体質量
			径	翼数	風量(最大)	静圧(最大)	相数	電圧	出力	極数	定格	
5602	送風機　100V　防爆型	PFE-282Y	280φ	6	60/70 m³/min	481/628 Pa	単相	100V	510W	2P	連続	16kg

●プッシュ・プルタイプの防爆スイッチ付　●モータを保護するマルチプロテクター付　●防爆用3種キャプタイヤコード8m付

送風機　三相
200V　防爆型

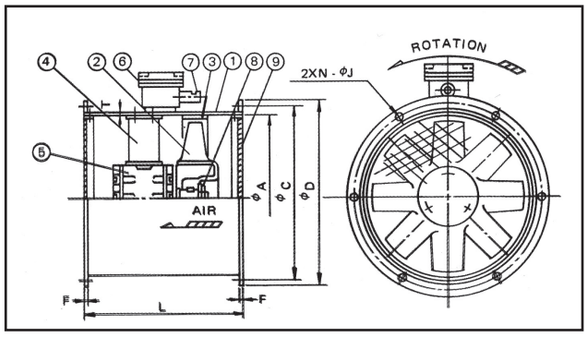

■仕様

コードNo.	商品名	型式	出力(kW)	極数(P)	A	C	D	L	N	J	F	T	重量(kg)
5642	送風機　三相　200V　防爆型	3ST2-150	1.5	2	400	445	470	500	6	11	9	3.2	83

エアーエジェクター

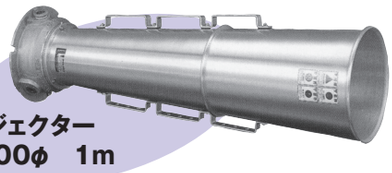

エアーエジェクター
FX-6　300φ　1m

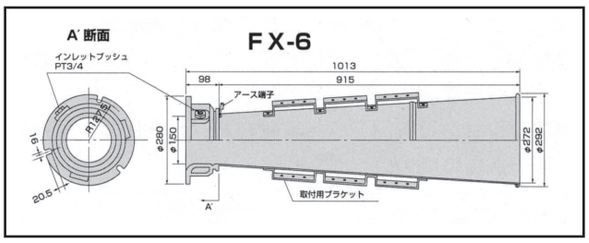

■仕様

コードNo.	商品名	標準タイプ(アルミ製)	供給エア圧力	供給エア量	総風量	質量(標準タイプ)
5652	エアーエジェクター　FX-6　300φ　1m	FX-6	0.49MPa	3.6m³/min	109m³/min	7.0kg

フレキシブルダクト

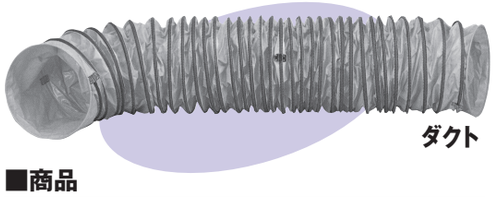

ダクト

■商品

コードNo.	商品名	型式
5662	ダクト　200φ　5m	S
5663	ダクト　300φ　5m	FD-300
5664	ダクト　400φ　5m	SD-400



フレキシブルダクト
(300φ用)

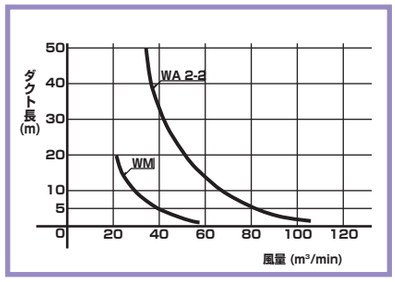

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。