

■本部設営・初期活動資機材

ポータブルバッテリー電源 POWER VALUE SAVER

持ち運びできる大きさ・重さだから、電源がどこでも使用可能。大容量でも小型軽量。
安心・安全設計。徹底した保護回路と安全規格を取得。
日本の環境に適合したスペックと日本規格の品質。

PVS-3000

¥1,320,000 (税込価格)

サイズ: W470 × D250 × H580-850mm

重量: 31.5kg

蓄電容量: 2,962Wh

AC定格出力: 3,000w

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

DC 12V10Aシガーソケット × 1

DC 48V50A × 1

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 1個口

(ACDCアダプター付属)

充電時間: 約8時間

ソーラーパネル(別売)充電 推奨する使用枚数: 2枚

電池残量表示

キャリーバー・キャスター付き

長期保証
7年

PVS-1346

¥470,800 (税込価格)

サイズ: W342 × D177 × H255mm

重量: 13kg

蓄電容量: 1,346Wh

AC定格出力: 1,500w

出力端子: コンセント(AC100V) × 4

DC 12V10A × 1

USB 5V2A × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 1個口


(ACDCアダプター付属)

充電時間: 約6時間

ソーラーパネル(別売)充電

電池残量表示

長期保証
7年

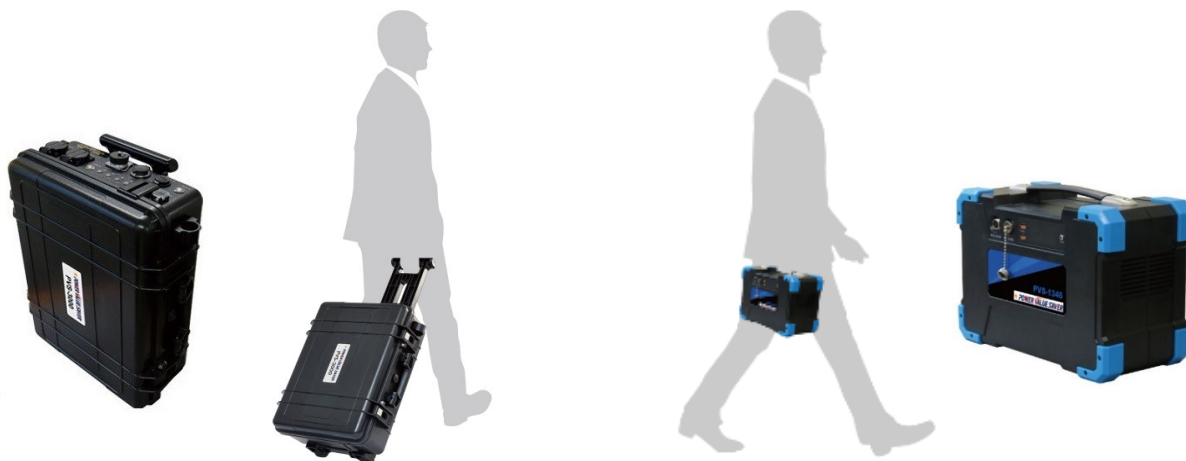

スマホ満充電(10W) 296回	ノートPC(25W) 118時間	デスクトップPC(100W) 29時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 98時間	電気ポット沸騰(250W) 11回

スマホ満充電(10W) 134回	ノートPC(25W) 53時間	投光器30W(30W) 13時間
扇風機(13W) 103時間	冷蔵庫450L(80W) 16時間	液晶テレビ50型(150W) 8時間

ソーラーパネル PVSSL-200B

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W430 × D310 × H75mm

展開サイズ: W1530 × D855 × H5mm

重量: 4,200g

充電時間: 日照約15~17時間※1枚使用

日照約8~10時間※2枚使用

ソーラーパネル PVSSL-200A

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W430 × D310 × H75mm

展開サイズ: W1530 × D855 × H5mm

重量: 4,170g

充電時間: 日照約7~9時間

