
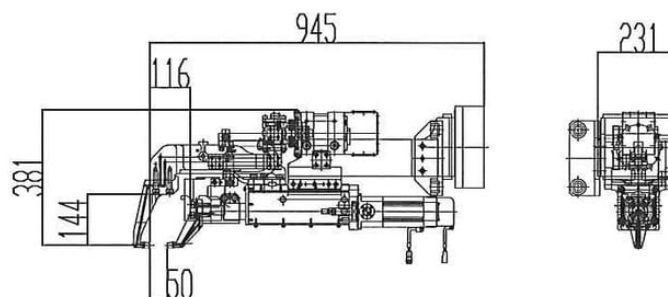
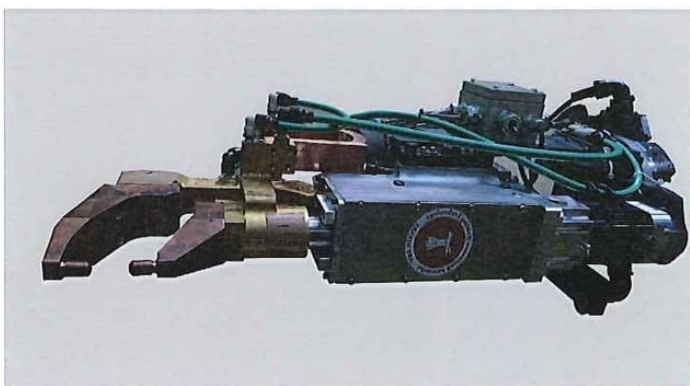
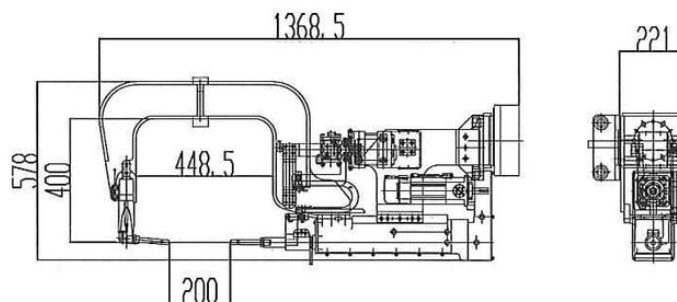


# ARTサーボガン C型ガン

## MFDCインバータトランス・AH-PCSV1000 サーボモータ搭載

- ・3KHzのインバータトランス搭載で最軽量
- ・中空サーボモータを使用
- ・加圧の追従性がバツグン
- ・全てのロボットに取り付け可能
- ・ATC仕様

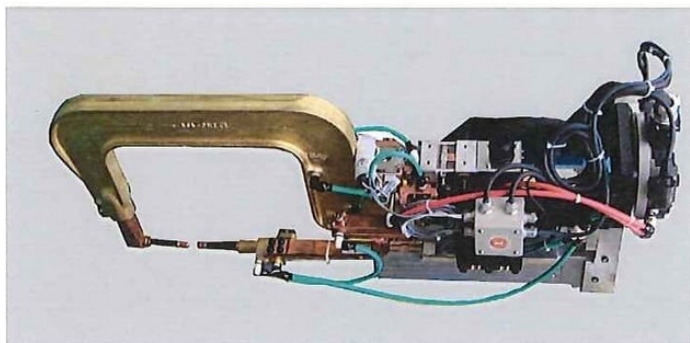

### 【仕 様】

|        |                  |
|--------|------------------|
| 品名     | ARTサーボガン         |
| 型式     | 1004660-00(C-11) |
| 定格容量   | 70KVA            |
| 一次電源   | 400V             |
| 定格周波数  | 50/60Hz          |
| 使用率    | 10%              |
| 最大短絡電流 | 15000A           |
| 加圧力    | 4KN              |
| アーム    | 400mm×480mm      |
| ストローク  | 200mm            |
| 重量     | 136kg            |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 品名     | ARTサーボガン         |
| 型式     | 1004670-00(C-12) |
| 定格容量   | 70KVA            |
| 一次電源   | 400V             |
| 定格周波数  | 50/60Hz          |
| 使用率    | 10%              |
| 最大短絡電流 | 15000A           |
| 加圧力    | 4KN              |
| アーム    |                  |
| ストローク  | 50mm             |
| 重量     | 85kg             |