



MFトランス(スポット用)

小型軽量抵抗溶接用トランス

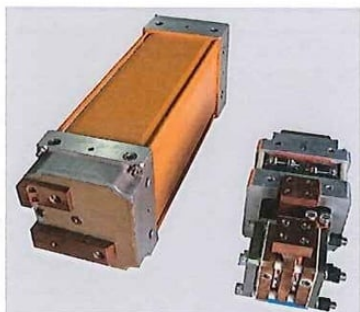

トランス比較



トランス

- 超小型・最軽量のMFトランスは省電力で消費電力を低減
- 低加圧域での溶接条件が可能で条件幅が拡大
- 可変周波数制御で低スパッタを実現
- 電流波形をビジュライズした使い易い操作性

【トランス仕様】

型 式	AH-MF-P50	AH-MF-M70	AH-MF-J130	AH-MF-P50 × 2	AH-MF-M70 × 2
入 力 電 源	600V	←	←	←	←
周 波 数	3kHz	←	←	←	←
定 格 容 量	50KVA	70KVA	130KVA	100KVA	140KVA
二 次 電 圧	8.3V	11.7V	24V	8.3V	11.7V
T D C	5000A	←	3500A	10000A	←
最 大 短 絡 電 流	15000A	←	12000A	30000A	←
寸 法	95 × 120 × 315	95 × 120 × 315	120 × 150 × 375	P50 × 2	M70 × 2
重 量	9Kg	9Kg	18Kg	18Kg	24Kg
冷 却 水 流 量	4L/分以上	←	8L/分以上	←	←
電 源 型 式	AH-FFHC320-SP	←	AH-FFHC640-SP	←	←