
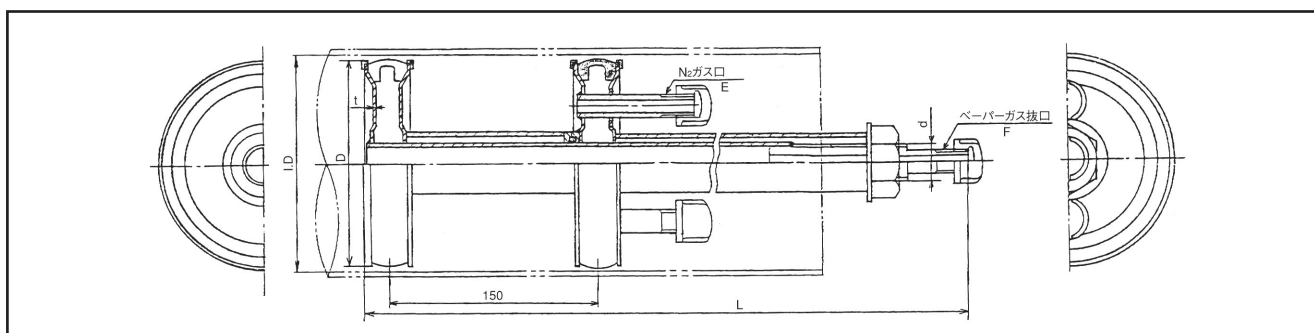


ヘキサプラグ

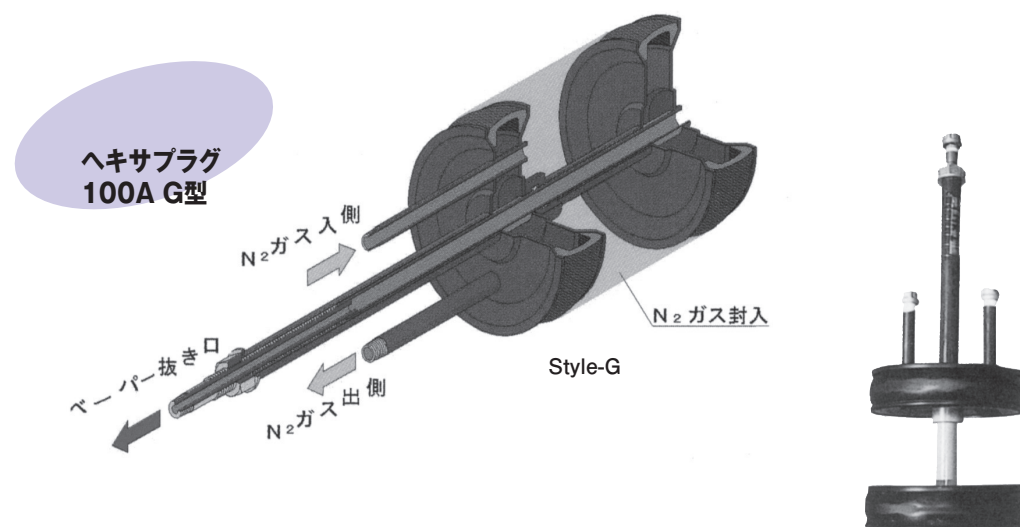

■商品

コードNo.	商品名	サイズ	寸法			ボルト、ナット	N ₂ ガス口	ペーパーガス抜口	重量(kg)
			φD	L	t				
7105	ヘキサプラグ 50A G型	50A	49	410	2.3	M10	6φ	R1/4"	
7107	ヘキサプラグ 80A G型	80A	74	410	2.3	M10	6φ	R1/4"	
7110	ヘキサプラグ 100A G型	100A	100	510	2.3	M16	R1/4"	R1/4"	2.1
7115	ヘキサプラグ 150A G型	148A	148	510	2.3	M16	R3/8"	R1/4"	3.0
7120	ヘキサプラグ 200A G型	196A	196	510	3.2	M20	R3/8"	R3/8"	5.3
7125	ヘキサプラグ 250A G型	244A	244	510	3.2	M20	R3/8"	R3/8"	7.1
7130	ヘキサプラグ 300A G型	294A	294	540	3.2	M24	R3/8"	R3/8"	9.9
7135	ヘキサプラグ 350A G型	330A	330	540	3.2	M24	R3/8"	R3/8"	11.8
7140	ヘキサプラグ 400A G型	380A	380	540	3.2	M30	R3/8"	R1/2"	15.4

ヘキサプラグの形状と用途

石油精製工場、化学工場、タンク基地の油送管路やガス配管などで既設配管の延長、枝管の設置などの為、既設管にフランジなどを溶接する際、管内を閉塞し、残留油や引火性ガスの流出を制御し、溶接作業の花火による引火爆発の危険から守ります。従来の種々な方法に比し、その作業性、安全性は抜群です。口径50mm用以上のものには、不燃性ガスが封入出来るようになっております。なお、直射日光など気温変化に依り残留ペーパーの圧力上昇が予想されますので、誘導管を接続して内部圧力を逃がして下さい。

取扱説明

- 1) プラグ御使用前にゴムリングのひび割れ、キズ等の有無を確認下さい。
- 2) 御使用管の入口より50～60cm程度管内を清掃下さい。
- 3) N₂ガス封入、排出口に管を接続して下さい。ペーパーガス排出口にも管を接続し、安全な場所で排出下さい。
- 4) 御使用管の入口より20cm以上離し1段目のゴムリングがくる様配置し、センターナットを締め込みゴムリングを拡径して下さい。
- 5) ガス探知器にてゴムリング部、ペーパーガス排出口を漏洩検査下さい。
- 6) N₂ガスを封入口より封入して下さい。