

インパクト等ソケットサイズ一覧

**ユニバーサルジョイント**



コードNo.	差込角 mm
4211	13
4212	19
4213	25
4214	32

**エクステンションバー**



コードNo.	長さ mm
4221	13×100・150
4222	19×150・200
4223	25×150・200
4225	38×200mm

(例) **変換アダプター**




コードNo.	差込角 mm
7545	19~13
7546	25~19
7547	32~25.4
7548	38~32

**インパクトソケット**



差込角		コードNo.	長さ mm	差込角		コードNo.	長さ mm	差込角		コードNo.	長さ mm	
インパクトソケット	12.7mm	4231	8	インパクトソケット	19mm	4237	22	インパクトソケット	32mm	4234	30	
		4231a	10				24				32	
		4231b	12				26				36	
		4231c	13				27				46	
		4231d	14				29				50	
		4231e	17				30				55	
		4231f	19				32				58	
		4231g	21				36				60	
			22				46				63	
		4231h	23				4233				64	
		4231i	24				4233a			24	65	
		4231j	26				4233b			27	67	
		4231k	27				4233c			30	70	
		4231l	30				4233d			32	105	
4231m	32		4233e	35								
インパクトソケット	13mm	4236	19	インパクトソケット	25mm	4233f	36	インパクトソケット	38mm	4235	46	
			24				4233g			38		50
			26				4233h			39		55
							4233i			41		60
							4233j			46		65
							4233k			50		70
インパクトソケット	19mm	4232		インパクトソケット	25mm	4233l	55	インパクトソケット			75	
		4232a	17				4233m			60		80
		4232b	19				4233n			71		85
		4232c	21				4238			36		90
		4232d	22							46		95
		4232e	24							55		100
		4232f	26							58		105
		4232g	27							65		115
		4232h	28									120
		4232i	29									
		4232j	30									
		4232k	32									
		4232l	35									
		4232m	36									
4232n	41											
	46											

ボルト径基準による六角二面寸法表

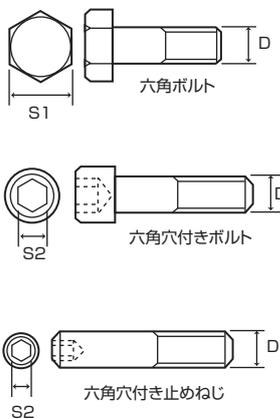

ボルトの呼び径 Dmm	二面寸法表				
	六角ボルトナット S1mm	小型六角ボルトナット S1mm	富力六角ボルトナット S1mm	六角穴付きボルト S2mm	六角穴付き止めねじ S2mm
M2	4				
M2.2	4.5				
M2.5	5				
M3	5.5			2.5	1.5
M3.5	6				
M4	7			3	2
M4.5	8				
M5	8			4	2.5
M6	10			5	3
M7	11				
M8	13(14)	12		6	4
M10	16・17	14		8	5
M12	18・19	17	22	10	6
M14	21・22	19(21)		12	
M16	24(26)	22(23)	27	14	8
M18	27(29)	24(26)		14	
M20	30(32)	27(29)	32	17	10
M22	32(35)	30(32)	36	17	

●( ) 数値は旧JIS規格です。

ボルトの呼び径 Dmm	二面寸法表				
	六角ボルトナット S1mm	小型六角ボルトナット S1mm	富力六角ボルトナット S1mm	六角穴付きボルト S2mm	六角穴付き止めねじ S2mm
M24	36(38)	32(35)	41	19	(12)
M27	41	36	46	19	
M30	46	41	50	22	
M33	50	46		24	
M36	55(54)	50		27	
M39	60(58)	55		27	
M42	65(63)			32	
M45	70(67)			32	
M48	75(71)			36	
M52	80(77)			36	
M56	85				
M60	90				
M64	95				
M68	100				
M72	105				
M76	110				
M80	115				
M85	120				