


## 電動ハンマー

480

電動ハンマー 100V

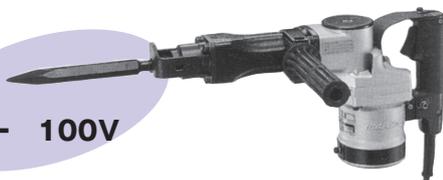

### ■商品

コードNo.	商品名	型式
4011	電動ハンマー 100V	HM1201

### ■仕様

コードNo.	型式	打撃エネルギー Joule(ジュール)	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電源 (単相/V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
4011	HM1201	14.2	2000	100	12	1130	8.7	5

## 電動ハンマー

715

電動ハンマー 100V



### ■商品

コードNo.	商品名	型式
4015	電動ハンマー 100V	HM1317C

### ■仕様

コードNo.	型式	打撃エネルギー Joule(ジュール) EPTA基準※/旧基準値	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品
4015	HM1317C	21/33.8	730~1450	単相100	15	1430	17	5	8.5	ブルポイント30-410

※EPTAプロシージャ05/2009に準拠

## 震動ドリル

360

震動ドリル 100V



### ■商品

コードNo.	商品名	型式
4031	震動ドリル 100V	8420V

### ■仕様

コードNo.	型式	穴あけ能力 (mm)			チャック能力 (mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
		コンクリートブロック	鉄工	木工								
4031	8420V	20	13	30	2~13	0~1400	0~21000	単相100	7	660	2.5	3.0

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。