高出力プレロードジャッキ

復動ジャッキ



BP-40



BPG-40

BP-40

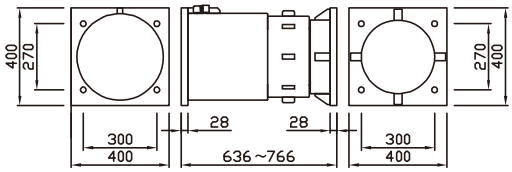

BPG-40

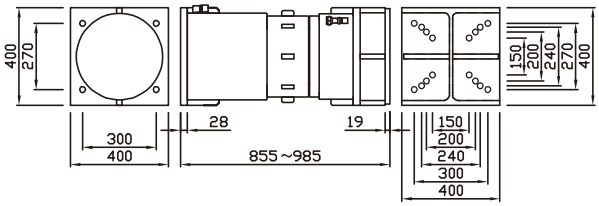

項目		形式	BP-40	BPG-40
適用H鋼サイズ			400H	400H
耐力		kN	6000	6000
常用出力		kN	3000	3000
最大出力		kN	4300	4300
受圧面積		cm²	428.8	428.8
ストローク		mm	130	130
最大油量		ℓ	5.6	5.6
荷重計能力		kN	——	5000
荷重計受圧面積		cm²	——	490.9
最小寸法		mm	636	855
ベース板厚		mm	28	19/28
ベース板穴ピッチ	上部側	mm	270×300	150×150 200×200 240×240 270×300
	下部側	mm	270×300	270×300
質量		kg	489	605

単動ジャッキ



BP-50

BP-50

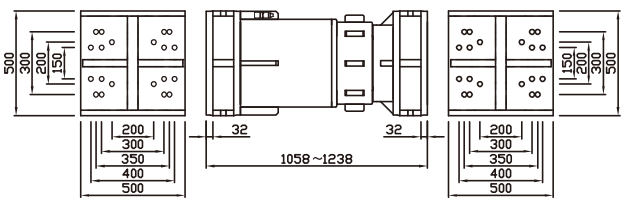

項目		形式	BP-50	
適用H鋼サイズ			500H	
耐力		kN	8000	
常用出力		kN	5200	
最大出力		kN	6000	
受圧面積		cm²	615.7	
ストローク		mm	180	
最大油量		ℓ	12.3	
荷重計能力		kN	6000	
荷重計受圧面積		cm²	615.7	
最小寸法		mm	1058	
ベース板厚		mm	32	
ベース板穴ピッチ	上部側	mm	150×300 150×400 200×200	300×300 300×400
	下部側	mm	150×300 150×400 200×200	300×300 300×400
質量		kg	1070	