

クイック設置・工具不要


連結&角度調整と抜群の止水性

連結&角度調整

連結パーツ(黄色)は30度間隔で差し込むことができます。

角度調整:

前30度、
後30、60、90度

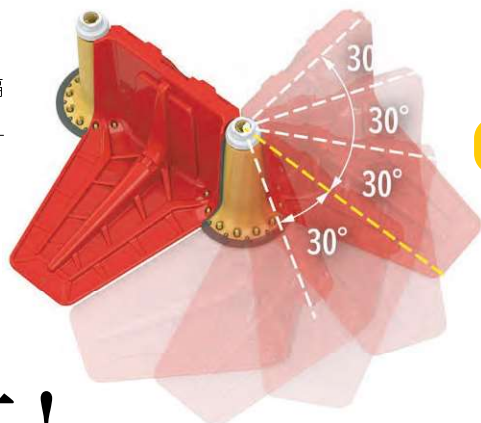

止水高さ 約50cm



設置形態 ▶▶ 自由自在!

設置形態を状況に応じて変えられます

自由自在に
囲む



水没リスク低減

自由自在に
貯める




漏水の貯留・緊急備蓄用水(ブルーシート併用推奨)

自由自在に
浸水対策

自由自在に
流れを変える



避難道路の確保に

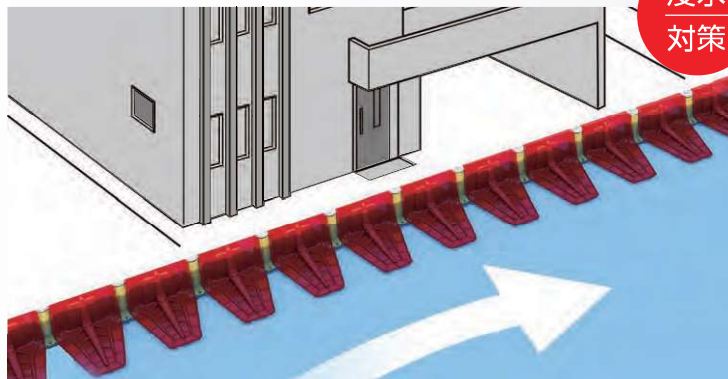

住宅への浸水対策

保管

コンパクト保管



使用パーツがスタッキング可能!
省スペースで簡単保管!

本体部(赤色)は積み重ね
保管が可能!

パッキンは接着不要で、はめ込みで簡単に交換できます。