


クッションドラム

角型クッションドラム

道路分流部の設置を目的に開発したもので、専有面積に対しエネルギー吸収の増大を計りました。設置場所の状況に応じ、組み合わせが容易です。

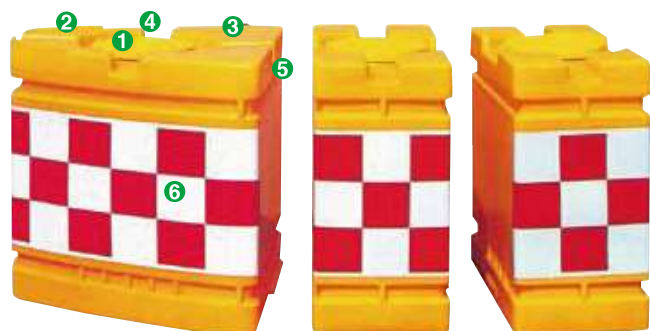

A型 (400ℓ)

B型 (300ℓ)

C型 (300ℓ)

丸型クッションドラム

道路の急カーブから駐車場まで、幅広い利用が可能です。ことに道路上の施設と、自動車の接触の起こりやすい場所での設置には、大きな効果があります。



1型 (200ℓ)

2型 (100ℓ)

水袋 (20ℓ)

●各ドラムとも模様は赤白 (市松)、黄黒 (ゼブラ) があります。

① キャップ

ネジ固定式になっており、衝突時の飛散による二次災害の危険が少ない。

② 空気穴

衝突時のドラム本体内部気圧の異常上昇を防止する。

③ キャップ保護壁

4個の保護壁でキャップを保護している。

④ 排水溝

4箇所の排水溝により、本体上面に雨水等が滞留しない。

⑤ ベルト掛用溝




変形の少ない箇所に位置し、設置後の緩みを防止できる。

⑥ 反射シート

夜間での視認性を確保でき、ドライバーに注意喚起を促す。

※角型クッションドラムは高輝度反射シートを使用

角型クッションドラムのゼブラ (黄-黒) のB型およびC型は同じ模様となります。

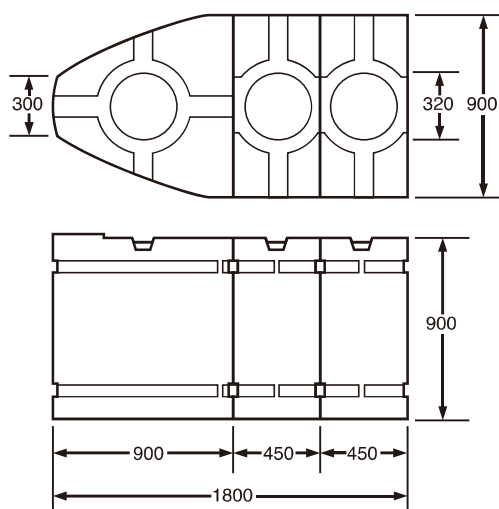

■仕様

項 目	角型クッションドラム		丸型クッションドラム	
	A型	B型・C型	1型	2型
ドラム容量 (水容量)	400ℓ (20ℓ×18個=360ℓ)	300ℓ (20ℓ×12個=240ℓ)	200ℓ (20ℓ×6個=120ℓ)	100ℓ (20ℓ×4個=80ℓ)
外 径	900mm×900mm	450mm×900mm	580mmφ	440mmφ
高 さ	900mm	900mm	820mm	720mm
肉 厚	4mm	4mm	3mm	3mm
質 量	18kg	14kg	8kg	5.5kg
色	黄	黄	黄	黄
ド ラ ム 材 質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン

※なお、このカタログに記載されている仕様は、変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。