

ラミハードとドットグラスで歩くためのガラス素材。

HARD DOT GLASS


歩くためのガラス素材 ハードドットグラス

ステージの演出

床・階段・壁面、用途に合わせて自由に演出

特長

- 1 滑りにくく安全性が高い
- 2 合わせガラスにより飛散防止
- 3 組み合わせ次第で意匠・デザインが可能

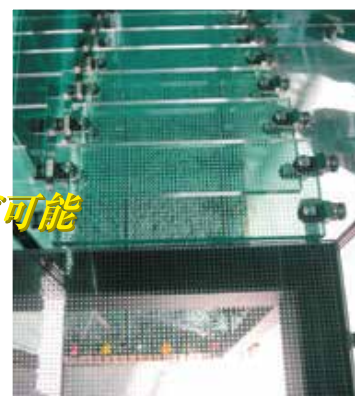


■ 構造

ガラスフリット焼付
熱処理ガラス

中間膜

強化ガラス

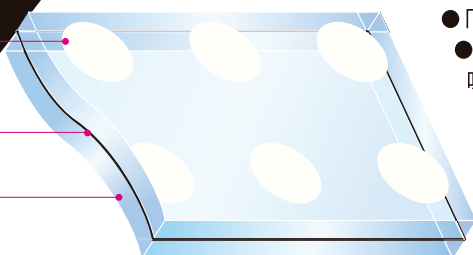

■ 合わせガラス設計・施工上のご注意

- 「合わせガラスの納まり、施工」(P.6)にしたがって施工してください。
- ガラスエッジ部分を露出した使用は、中間膜エッジ部からの水分の吸湿を招き、ガラスの剥離が発生することがあります。
- エッジ部分の水密性を確保するため、シーリング材は、JISA5758に規定する良質の弾性シーリング材（シリコンシーラント等）を使用してください。尚、酢酸系シリコンシーラント、有機溶剤の入ったシーラント、油性パテ等は使用しないでください。

※「合わせガラスの納まり、施工」はP.6参照

板ガラスの上にガラスフリットを融着させたガラス

用 途

- 公共施設・店舗・ショールーム
- バリアフリー対策に