
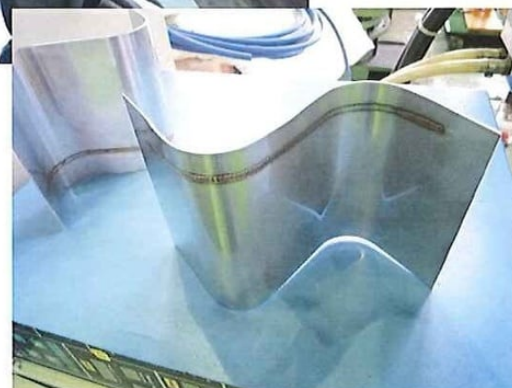


S字シーム溶接機

上下26φの小径電極でシーム溶接できる装置

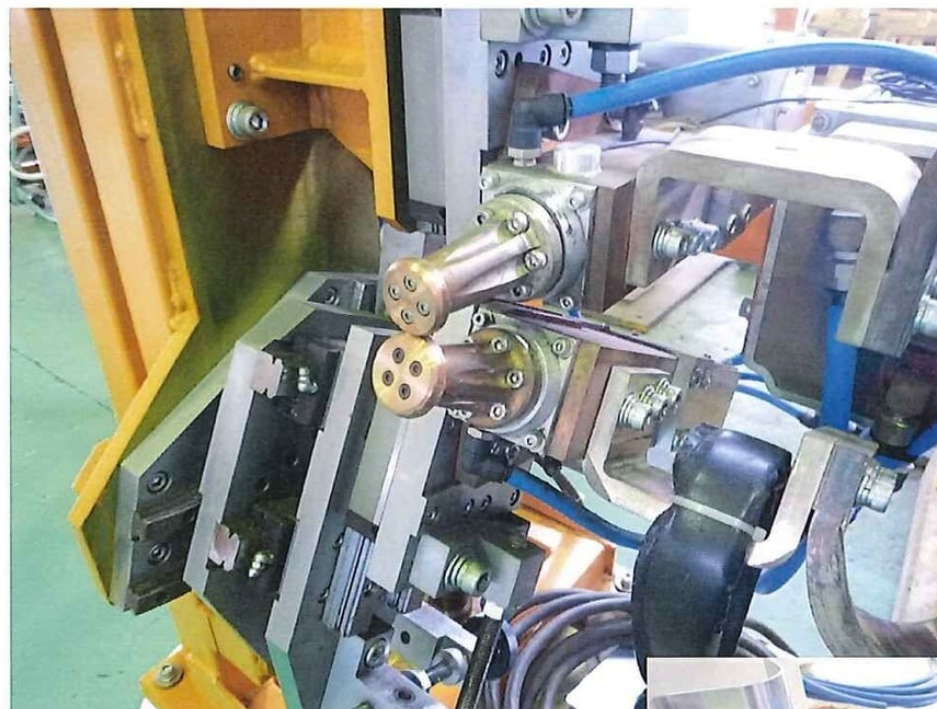

ARO社製交流トランスと定電流タイマーを使用。
電極駆動は上下同期で両輪駆動。
上下電極が26φでシーム溶接でき
S字形状のワークをシームできます。

【仕 様】

品 名	S字シーム溶接機
定 格 容 量	60KVA
一 次 電 圧	200V
定 格 周 波 数	50/60Hz
使 用 率	50%
最大短絡電流	15000A
電極回転速度	2M/分
最大加圧力	2,5KN
電 極 径	上下26φ
ト ラ ン ス	ARO60KVA
タ イ マ ー	STC-951

*1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります