


フープシーム溶接機

フープ材コイル継ぎを簡単にシーム溶接できる装置

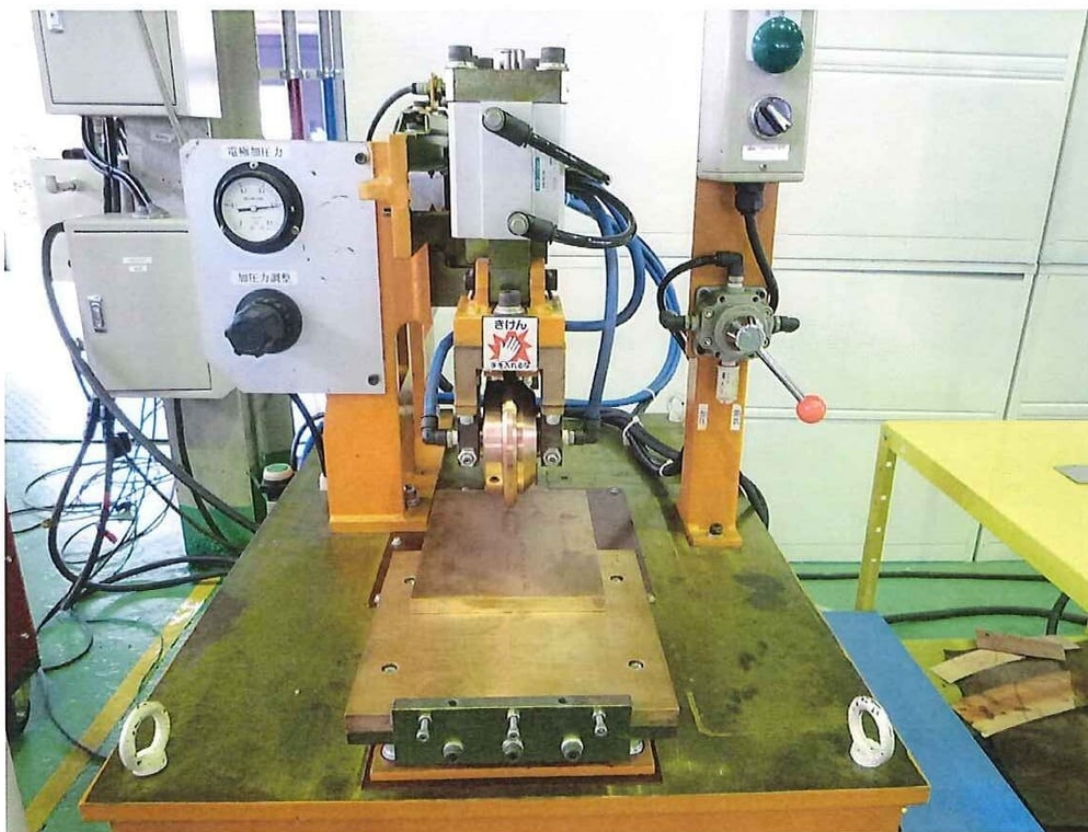

ARO社製交流トランスと定電流タイマーを使用。
銅めっき、SUS、鉄等々0.1mmから溶接可能

【仕様】

品名	フープシーム溶接機
定格容量	48KVA
一次電圧	200V
定格周波数	50/60Hz
使用率	50%
最大短絡電流	10000A
電極回転速度	1.5M/分
最大加圧力	1.5KN
最大溶接長	100mm
電極径	160φ
トランス	ARO48KVA
タイマー	STC-951

*1、電極回転速度は溶接速度を表すものではありません。

ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります