


直管用縦シーム溶接機

Zバーを利用した直管用の小型縦シーム溶接機

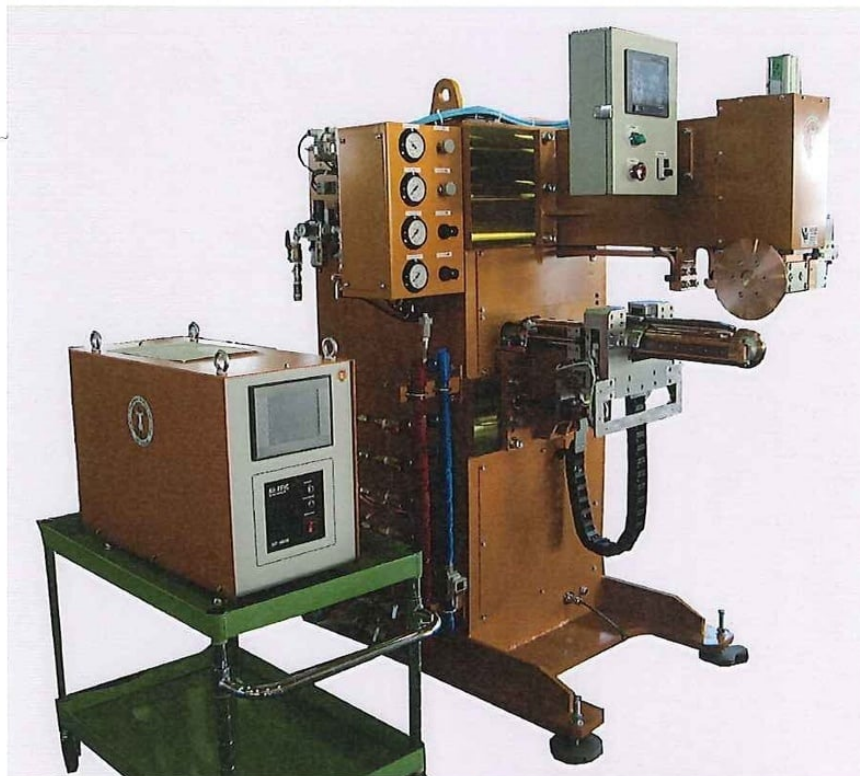

- 仮止め無しで直管の溶接が可能
- 板厚0.3mmの薄板のシーム溶接が可能
- 径はφ100からφ270 長さ30mmから380mm用
- インバータ式ですので溶接速度7M/分も可能
- スタートはフットSW方式
- 溶接ビード幅はわずか2mmで外観も綺麗
- その他特注品の設計製作可能

【仕 様】

型 式	1309200
入 力 電 源	400V 3相
周 波 数	50/60Hz
定 格 容 量	70KVA
最 大 出 力 電 流	8,000A(DC)
最 大 加 圧 力	1.5KN(0.45Mpa時)
ス ト ロ ー ク	20mm
電 極 移 動 距 離	390mm
電 極 回 転 速 度	0.2M/分～10M/分
機 械 寸 法(W×D×H)	850×1555×1625



ART-HIKARI

製品改良の為、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしで変更する事があります