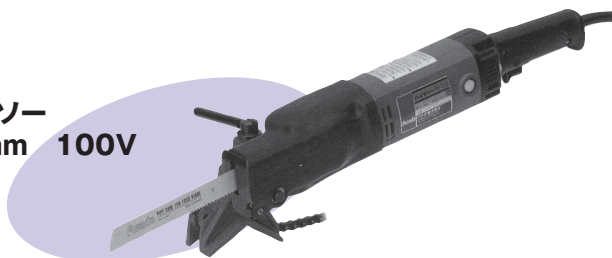


パイプソー

パイプソー
165mm 100V


■仕様

コードNo.	商品名	品名	切断能力	モータ	動力	ストローク量	質量	大きさ (本体)
3715	パイプソー 165mm 100V	パイプソー 165S	15~150A (※200A)	100V 1050W	直結 モータ式	26mm	5.3kg	(L)493×(W)90×(H)85mm

●販売品

コードNo.	商品名
3715a	パイプソー 165mm用替刃鉄 140 2吋
3715b	パイプソー 165mm用替刃鉄 200 4吋
3715c	パイプソー 165mm用替刃鉄 290 6吋
3715d	パイプソー 165mm替刃SUS 140 2吋
3715e	パイプソー 165mm替刃SUS 200 4吋
3715f	パイプソー 165mm替刃SUS 270 6吋
3715g	パイプソー 165mm用替刃鉄 320 8吋

※200Aの切断には別途 コード3716 チェンバイス200A、3715g のこ刃をお使い下さい。

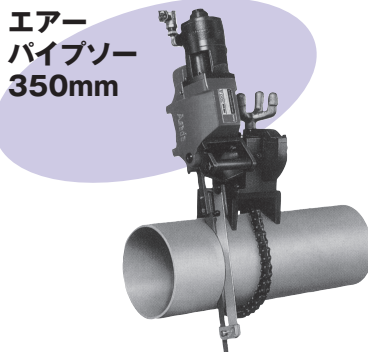パイプソー
350mm 100Vエア
パイプソー
350mm

■仕様


コードNo.	商品名	品名	切断能力	モータ	動力	ストローク量	質量	大きさ (本体)
3730	パイプソー 350mm 100V	パイプソー 380S	15~350A	100V 1050W	直結 モータ式	57mm	18kg	(L)665×(W)301×(H)261mm
2311	エアパイプソー 350mm	パイプソー 350A	50~350A	エアモータ 1120W	エア モータ式	57mm	25kg	(L)540×(W)115×(H)170mm

●販売品

コードNo.	商品名
3730a	パイプソー 350mm用替刃鉄 320 6吋
3730b	パイプソー 350mm用替刃鉄 380 8吋
3730c	パイプソー 350mm用替刃鉄 440 10吋
3730d	パイプソー 350mm用替刃鉄 490 12吋
3730e	パイプソー 350mm用替刃鉄 530 14吋
3730f	パイプソー 350mm用替刃SUS 440 10吋
3730g	パイプソー 350mm用替刃SUS 490 12吋

レシプロソー

レシプロソー 100V

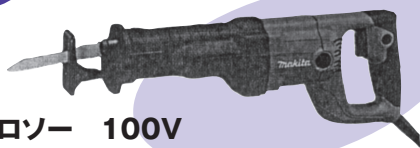

エアソー



■仕様

コードNo.	商品名	型式	切断能力 (mm)	ストローク 回数 (min ⁻¹) [回/分]	ストローク (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
3751	レシプロソー 100V	JR3050T	パイプ130 木材120	0~2800	28	単相100	9	860	2.5	3.2

コードNo.	商品名	型式	エア消費 (m ³ /分)	使用圧力 (kg/cm ²)	速度	鋸刃 ストローク (mm)	重量 (kg)	長さ [本体のみ] (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	潤滑
2301	エアソー		0.18	6.5~7	毎分1200回から停止まで 調節可能な往復運動回数	45	2.7	425	42	140	給油機構内蔵

●販売品

コードNo.	商品名
3751a	レシプロソー替刃 鉄150mm
3751b	レシプロソー替刃 鉄200mm
3751c	レシプロソー替刃 SUS用 150mm
3751d	レシプロソー替刃 SUS用 200mm
3751e	レシプロソー替刃 SUS用 250mm

●販売品

コードNo.	商品名
2301a	エアソー 鉄用 刃
2301b	エアソー SUS用 刃