

油圧パンチャー



油圧パンチャー A07-1624 (長穴可)



油圧パンチャー 100V




油圧パンチャー 100V

仕様

項目	型式	HA05-1018	HA06-1322	HA07-1624
最大加工奥行き	mm	50	60	70
穴あけ能力	最大板厚(SS400)mm	10	13	16
	最大穴径(SS400)mm	φ18	φ22	φ24
穴あけ時間	ポンプSC-10(200V)sec	5.0	7.0	11.0
	ポンプSC-05(100V)sec	7.0	10.5	16.5
最高使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	68.65(700)	68.65(700)	68.65(700)
最大出力	kN(tf)	216(22)	304(31)	431(44)
ラムストローク	mm	17.5	21	25
本体質量	kg	16	21.5	28.5


商品

コードNo.	商品名	型式
2823	油圧パンチャー A07-1624 (長穴可)	セルフアー® HA07-1624
2823a	セルフアー用単動100Vポンプ 油圧ホース付	SC-05
2824	油圧パンチャー 100V	セルフアー® HA06-1322
	油圧パンチャー 100V	セルフアー® HA05-1018
2826	油圧パンチャー 200V	HS07-1624

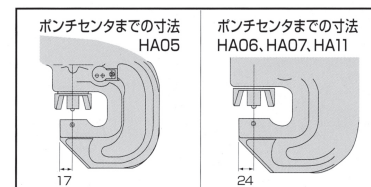

●ポンプ仕様

項目	型式	SC-05
電源		AC100V50/60Hz
モータ		0.4kW4P
最高使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	68.65(700)
吐出量 ℓ/min	68.65MPa	50Hz 0.55
	(700kgf/cm ²)時	60Hz 0.66
吐出口径		R3/8(PT3/8")
タンク油量	ℓ	4
キャブタイヤコード		2mm ² 3芯5m
本体質量	kg	27.5

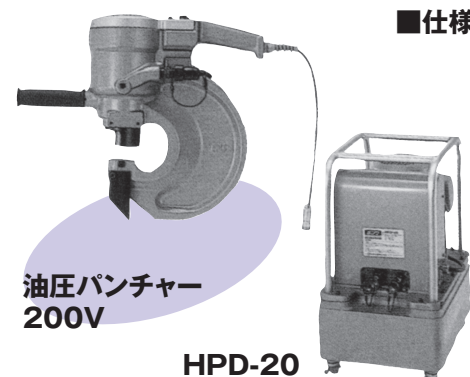

油圧パンチャー 200V

HPD-20

仕様

項目	型式	HS07-1624
最大加工奥行き	mm	70
穴あけ能力	最大板厚 SS400mm	16
	SUS304mm	6
最大穴径 SS400mm		24
	SUS304mm	24
穴あけ時間	ポンプHPD-20(sec)	4.6
ラムストローク	mm	25
本体質量	kg	25.5

●ポンプ仕様

項目	型式	HPD20
電源	(V)[Hz]	AC200三相 50/60
モータ		1.5kW4P
吐出口径		Rc(PT)3/8
タンク油量	ℓ	16
本体質量<重量>	kg	75.5

●ポンチ・ダイス

HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624・MW-50用

	コードNo.	商品名	サイズ	
			丸穴用Dポンチ	丸穴用Dダイス
 Dポンチ	2824a	100V パンチャーコマ 10mm	Dポンチ10	Dダイス10
	2824b	100V パンチャーコマ 11mm	Dポンチ11	Dダイス11
	2824c	100V パンチャーコマ 12mm	Dポンチ12	Dダイス12
	2824d	100V パンチャーコマ 13mm	Dポンチ13	Dダイス13
	2824e	100V パンチャーコマ 14mm	Dポンチ14	Dダイス14
	2824f	100V パンチャーコマ 15mm	Dポンチ15	Dダイス15
	2824g	100V パンチャーコマ 16mm	Dポンチ16	Dダイス16
	2824h	100V パンチャーコマ 17mm	Dポンチ17	Dダイス17
	2824i	100V パンチャーコマ 18mm	Dポンチ18	Dダイス18
	2824j	100V パンチャーコマ 19mm	Dポンチ19	Dダイス19
	2824k	100V パンチャーコマ 20mm	Dポンチ20	Dダイス20
	2824l	100V パンチャーコマ 21mm	Dポンチ21	Dダイス21
	2824m	100V パンチャーコマ 22mm	Dポンチ22	Dダイス22

●長穴用 HA07-1624用

サイズ	サイズ	サイズ
Dポンチ16×8	Dダイス16×8	芯出治具16×8
Dポンチ18×9	Dダイス18×9	芯出治具18×9
Dポンチ20×10	Dダイス20×10	芯出治具20×10
Dポンチ22×11	Dダイス22×11	芯出治具22×11
Dポンチ24×12	Dダイス24×12	芯出治具24×12
Dポンチ25×9	Dダイス25×9	芯出治具25×9
Dポンチ25×12	Dダイス25×12	芯出治具25×12
Dポンチ25×14	Dダイス25×14	芯出治具25×14
Dポンチ25×18	Dダイス25×18	芯出治具25×18

※長穴の片方のサイズが25のポンチを使用する場合は、コード2823bロックナット特Ass'yが必要です。