


# ベビーホイス



ベビーホイス  
60kg 20m

BH-400/700シリーズ

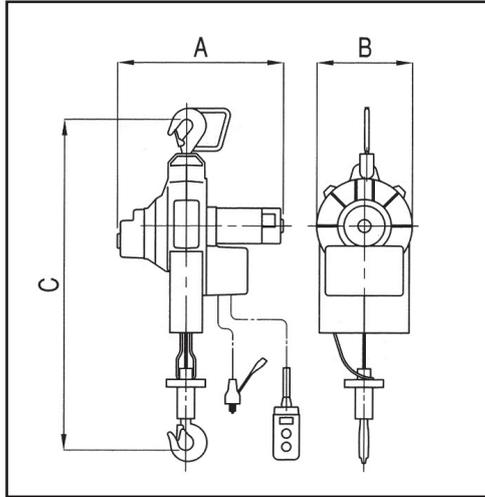


●寸法表 (mm)

重量	A	B	C
60	286	184	596
160	363	220	772
130	383	220	772
200	450	220	805
230	420	220	805


■仕様

コードNo.	商品名	型式	揚程 (m)	定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)	モータ出力 (W)	ウインチ定格 (分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード	操作中継コード (m)オプション	自重量 (kg)
4346	ベビーホイス 60kg 20m	BH-N330	20	50	30	300	15	φ3.2×31	スィベルフック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	8.5
4350	ベビーホイス 160kg 20m	BH-420	20	160	10	400	15	φ5×21	スィベルフック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	17
4351	ベビーホイス 130kg 20m	BH-720	20	130	25	600	15	φ5×21	スィベルフック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	17
4352	ベビーホイス 200kg 30m	BH-930	30	200	20	800	15	φ5×31	スィベルフック	平コネクタ10m	平コネクタ10m	20
4353	ベビーホイス 230kg 20m	BH-820	20	230	12	580	15	φ6×21	スィベルフック	丸コネクタ20m	—	19


\*使用電源:AC100V 50/60Hz 電源コード2mm<sup>2</sup>×3芯×5m

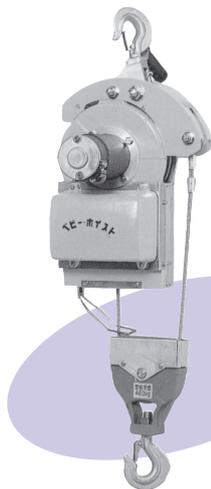


DB-820

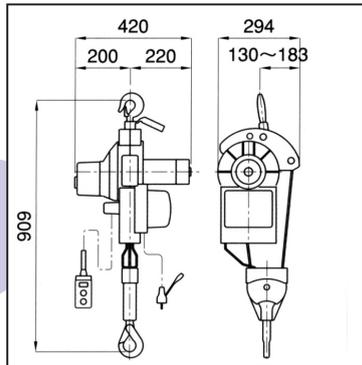

ベビーホイス  
400kg 15m

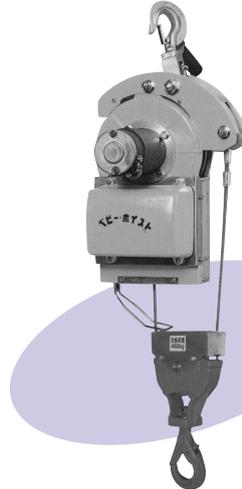

DB-930

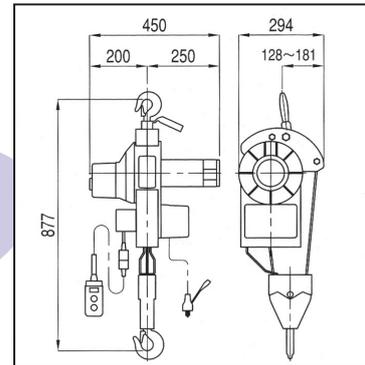

ベビーホイス  
460kg 10m

■仕様

コードNo.	商品名	型式	揚程 (m)	定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)	モータ出力 (W)	ウインチ定格 (分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード	操作中継コード (m)オプション	自重量 (kg)
4354	ベビーホイス 400kg 15m	DB-930	15	400	10	800	15	φ5.5×32	ラッチ	平コネクタ10m	平コネクタ10m	30
4355	ベビーホイス 460kg 10m	DB-820	10	460	6	580		φ6×32	ロックフック	丸コネクタ15m	—	27

\*使用電源:AC100V 50/60Hz 電源コード2mm<sup>2</sup>×3芯×5m

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。