舗装カッター（コンクリートカッター）



■仕様

コードNo.	商品名	型式	使用ブレードの寸法 (mm)	最大切断深さ (mm)	ブレード軸径 (mm)	切断深度調節装備	走行方式	水タンク容量 (L)	寸法・質量 (mm)(kg)	使用エンジン (最高出力)
5242	舗装カッター	MCD-012	254(10″) 305(12″)	70～100	27 (11/16″)	手動 スクリュー式	手押式	14	(A)1034 (B) 435 (C) 746 質量:51	ロビン EH17-2D 4サイクル 3.7kW(5PS)
		MCD-L14	254(10″) ～356(14″)	70～120				26	(A)1650 (B) 527 (C) 930 質量:86	ロビン EH25-2D 4サイクル 5.9kW(8PS)
		MCD-214VDX					半自走式 (ハンドル回転式)	45	(A)1990 (B) 585 (C) 981 質量:136	ロビン EH25-2D 4サイクル 5.9kW(8PS)
		MCD-216VDXS	254(10″) ～406(16″)	70～145					(A)1990 (B) 585 (C) 981 質量:158	ロビン EH30DS 4サイクル 6.6kW(9PS)

ハンドカッター

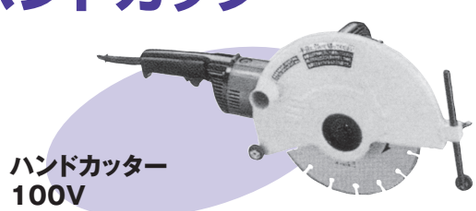

■商品

コードNo.	商品名
5252b	レンタルブレード　10吋

■仕様

コードNo.	商品名	型式	刃物外径 (mm)	刃物内径 (mm)	最大切込深さ 90°時(mm)	最大切込深さ 45°時(mm)	回転数 (min⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
5252	ハンドカッター　100V	4110C	ダイヤモンドホイール255	25.4	ダイヤモンドホイール75	—	3500	単相100	15	1420	9	2.5

エンジンカッター

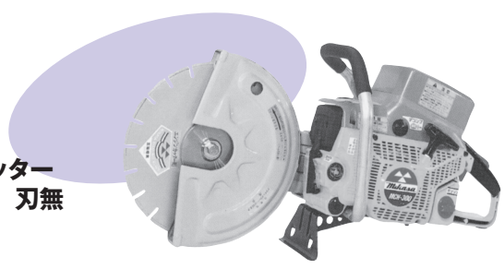

■商品

コードNo.	商品名
5262b	レンタルブレード　12吋

■仕様

コードNo.	商品名	型式	使用ブレードの寸法 (mm)	最大切断深さ (mm)	ブレード軸径 (mm)	寸法・質量 (mm)(kg)	使用エンジン
5262	ハンドカッター　エンジン　刃無	MCH-300LB	径　305(12″) 厚　3.0 (ミカサダイヤモンドブレード)	100	22 (7/8″)　30.5 (11/5″) (出荷時軸径30.5)	長:635 幅:255 高:355 質量:11.3	共立CSG673　分離給油式 2サイクル 最高出力　2.65kW(3.6PS) 排気容量　66.8cc 燃料タンク容量　0.64L オイルタンク容量　0.37L

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。