# エアーグラインダ

エアー棒グラインダ（小）

エアー棒グラインダ（中）

エアー棒グラインダ（大）

■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | 能力といし寸法（外径×厚×内径）mm | といし最高使用周速度 m/min | 無負荷回転数 $min^{-1}$ | といし軸ねじ寸法 W | 全長 mm | 質量 kg | 最大空気消費量 $Nm^3/min$ | ホース呼び径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | エアー棒グラインダ（小）ベビー | RG-38A | 軸つきといしφ25 | | 22000 | | 165 | 0.6 | 0.45 | 12.7 |
| 2342 | エアー棒グラインダ（中） | FG-3HA-1 | 軸つきといし専用機 | 2000 | 14000 | 6mmコレット | 315 | 1.25（といしカバー付） | 0.50 | 12.7 |
| 2343 | エアー棒グラインダ（大） | NHG-150 | 150×25×15.9 | 4300 | 6200 | | 437（といしなし） | 4.6（といしなし） | 1.1 | 12.7 |

※砥石は別途販売となります。

# 電動グラインダ

インターナルグラインダ　100V（棒）

■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | 使用可能な先端工具等 | 電源 V | 定格電流 A | 消費電力 W | 回転数 $min^{-1}$ | 質量 kg | コード m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131 | インターナルグラインダ　100V（棒） | MGS38X2 | インターナル最大φ38 | 単相 100 | 5 | 485 | 24000 | 1.9 | 3芯・2.7 |
| 4132 | インターナルグラインダ　200V（棒） | MGS38X | インターナル最大φ38 | 単相 200 | 2.4 | 465 | 24000 | 1.9 | 3芯・2.7 |

※砥石は別途販売となります。

# ジェットタガネ




JEX-24
φ3×23

JT-20
φ3×12

■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | 使用圧力 MPa(kgf/$cm^2$) | 空気消費量 $m^3/min$ | 無負荷打撃数 $min^{-1}$ | 針径と本数 本 | 針の標準長さ mm | 本体質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | エアージェットタガネ | JEX-24 | 0.59(6) | 0.3 | 4000 | φ3×23 | 180 | 2.7 |
| 2441 | エアージェットタガネ | JT-20 | 0.59(6) | 0.2 | 4000 | φ3×12 | 180 | 2.4 |

●販売品

| コードNo. | 商品名 |
|---|---|
| 2441a | タガネ用ニードル3φ×180mm×100本（1箱） |
| 2441b | タガネ用ニードル3φ×180mm |

# 電動ジェットタガネ

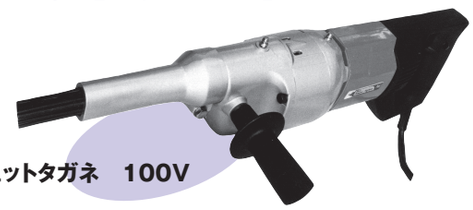

電動ジェットタガネ　100V

■仕様

| コードNo. | 商品名 | 型式 | 電源 V | 定格消費電力 W | 定格電流 A | 定格時間 分 | 打撃数 回/分 | 針径と本数 本 | 本体寸法 mm | 質量 kg | キャブタイヤコード長さ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 電動ジェットタガネ　100V | NPF-95 | AC 100 50/60Hz | 320 | 4 | 30 | 2900 | φ3×10 | L500×W90×H100 | 3.9 | 2.4 |

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。